


DS-775

DS-776

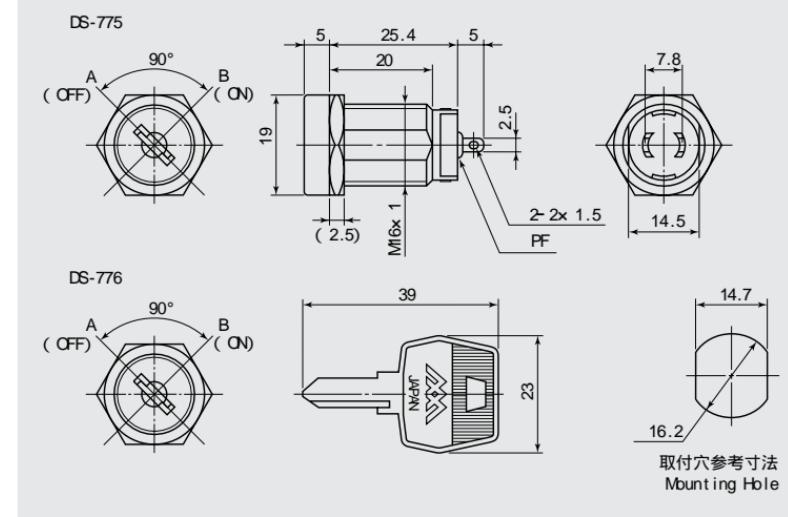

DS-775..鍵はA位置だけで抜き差しが可能です。(キーロック式)

〔キーは同番と連番(鍵違い)があります。〕

DS-776..鍵はA及びB位置の2カ所で抜き差しができます。

〔キーは同番と連番(鍵違い)があります。〕

DS-775.. Key removable in A position only.

( Key switch with same key No. is also available.)

DS-776.. Key removable both in A and B positions.

( Key switch with same key No. is also available.)

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-775	SPST ( 2P)	OFF-ON	3A.125V.AC 1A.250V.AC	DC.500V 100M 以上 ( MIN)	AC.1500V 1分間 ( Minute)	20m 以下 ( MAX)
DS-776						