HSP外観寸法図

HSP SERIES

HSP-44P

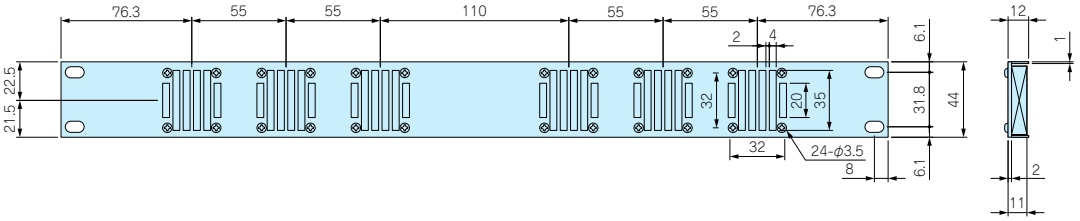

吹込みタイプ

HSP-88P

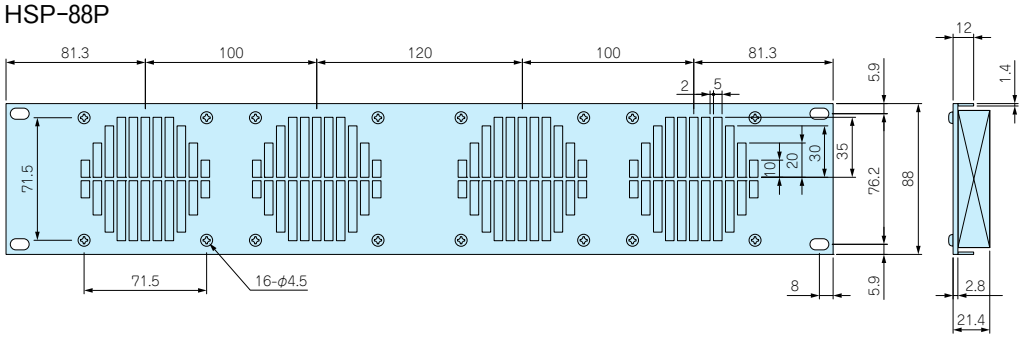

吹込みタイプ

HSP-133　●電源の接続には、本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要になります。電源コードをご用意下さい。

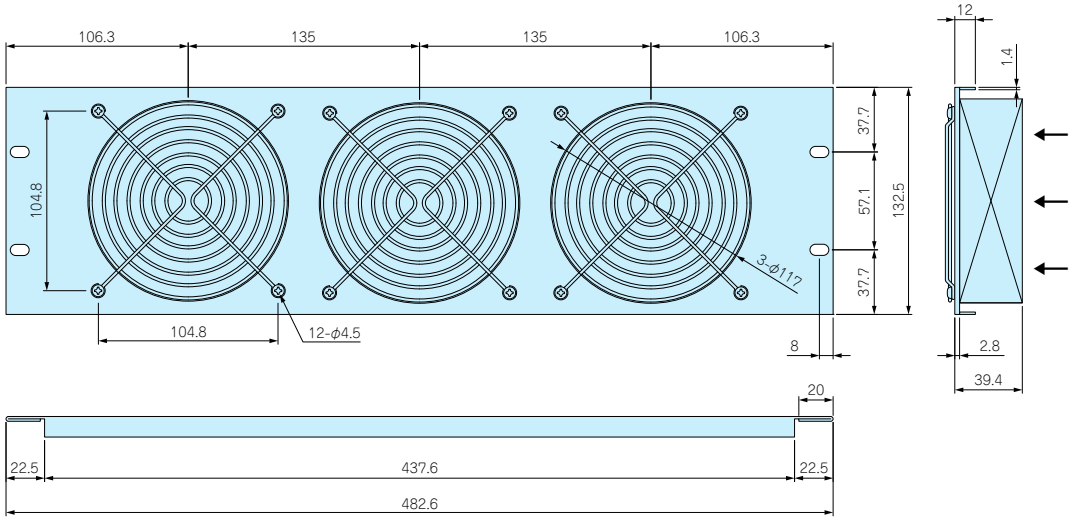

吹出しタイプ

色仕様

色記号	パネル
Aタイプ	ベージュ塗装（5Y7/1）
Bタイプ	黒半つや塗装

機種内容

●HSPシリーズご注文の際は必ず、型番末尾□にA、Bの色記号をつけて下さい。

型番	W	H	パネル板厚(t)	FAN	FAN数	入力電圧	入力端子	自重(kg)	標準価格
HSP−44P□	482.6	44	1.0	①	6	DC− 12V	DCストレートプラグ	0.37	10,640
HSP−88P□	482.6	88	1.4	②	4	DC− 12V	DCストレートプラグ	0.86	11,140
HSP− 133□	482.6	132.5	1.4	③	3	AC−100V	2P　端子台	2.65	14,880

AKSW−12型HSP−44P、88P専用ACアダプター

構成内容

名称	材質	色／表面処理
ACアダプター	樹脂	黒

●DC出力端子 ストレート φ5.5×2.1×9.5

機種内容

型番	入力	出力	自重(g)	標準価格
AKSW−12	AC100V	DC12V 1.2A	104	2,640

●コード長さは、1800mmです。