

特長


- ねじ脱落防止付き端子台を採用
- コイルのインダクタンス、Yコンデンサの静電容量が選択型
- オプションとしてDINレール取付対応タイプをラインアップ

用途


- インバータ電源の1次側用、UPS、サーボを使用した工作機械



●DINレール取付け対応タイプ(オプション品)

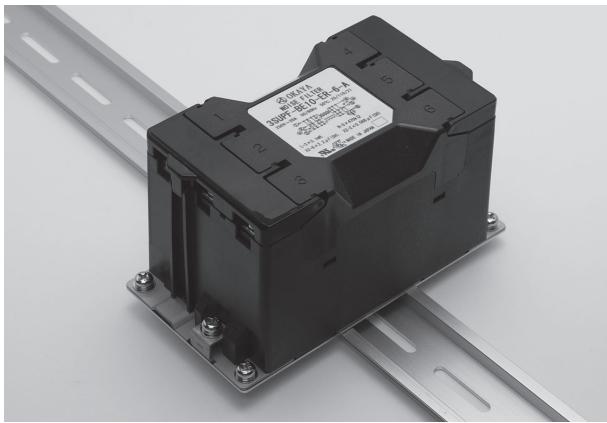


●型名構成

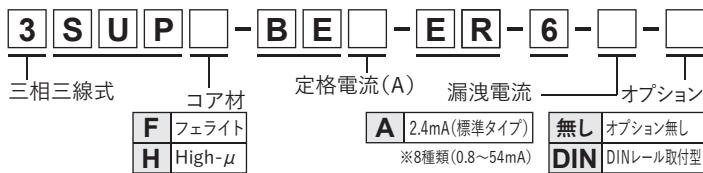


安全規格	File No.
UL :UL-1283	E78644
cUL :CSA C22.2 No.8.	E78644
ENEC :EN60939-3	SE-ENEC-2201404

ENECマークは、ENEC協定に参加する欧州の国際認証機関(VDE、SEMKO、etc.)によって、安全規格(EN)を認証しています。
※ File No.は改定されている場合がありますので、認定書をご希望の際はお問い合わせください。

●外形寸法

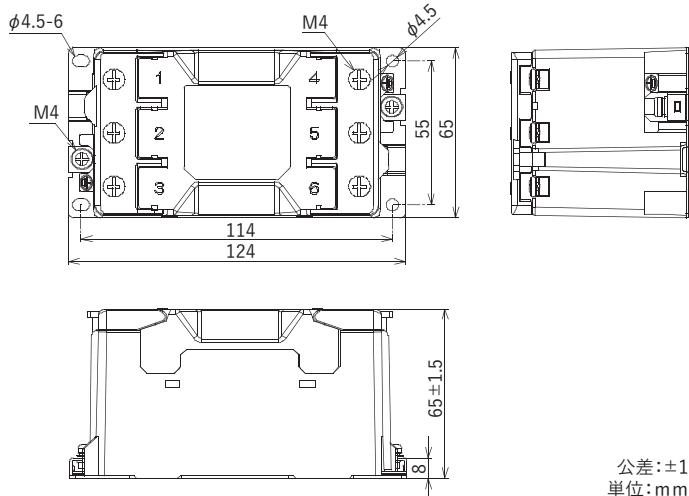

●回路図

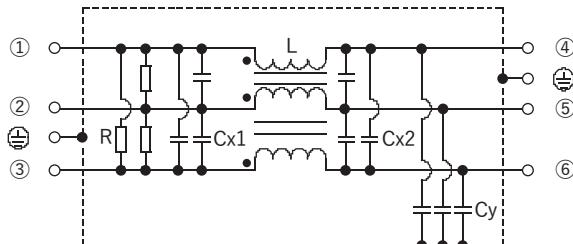





定格電圧 250Vac

安全規格	型名*1	定格電流(A)	試験電圧	絶縁抵抗	漏洩電流*2 max.	電圧降下 max.	温度上昇 max.	使用温度範囲(°C)	質量 typ.(g)
	3SUP□-BE6-ER-6-A	6	端子-ケース間 2,000Vac 50/60Hz 60sec	端子-ケース間 6,000MΩmin (at 500Vdc 60Hz)	2.4mA (at 250Vac 60Hz)	1.0Vac	60K	-25~+50 (50~85°Cの場合は 電流軽減による)	490
	3SUP□-BE10-ER-6-A	10							510
	3SUP□-BE20-ER-6-A	20							530
	3SUP□-BE30-ER-6-A	30							540

□…F:フェライト、H:ハイ- μ



*1 標準タイプ *2 標準タイプの漏洩電流

● 静特性(代表例)

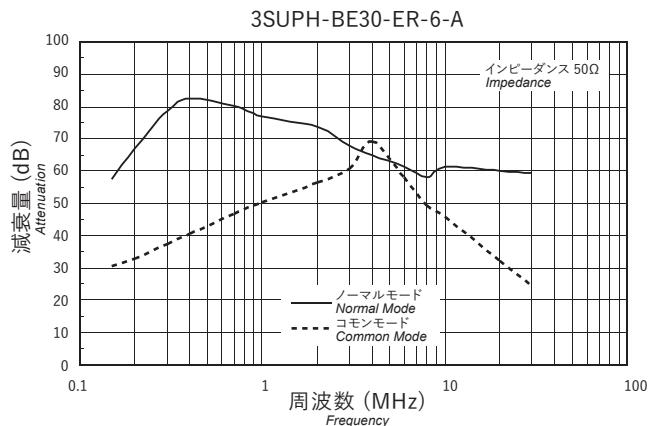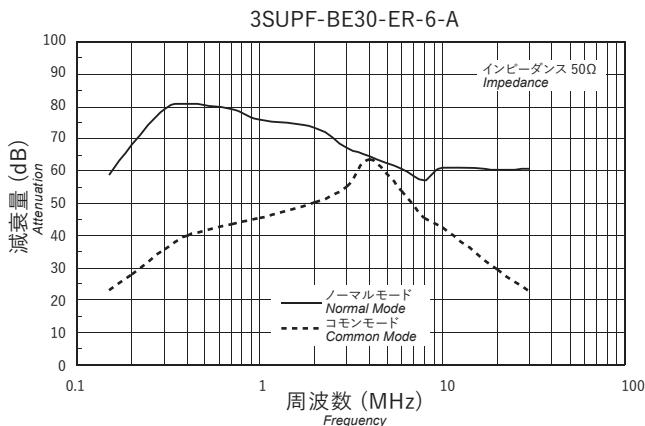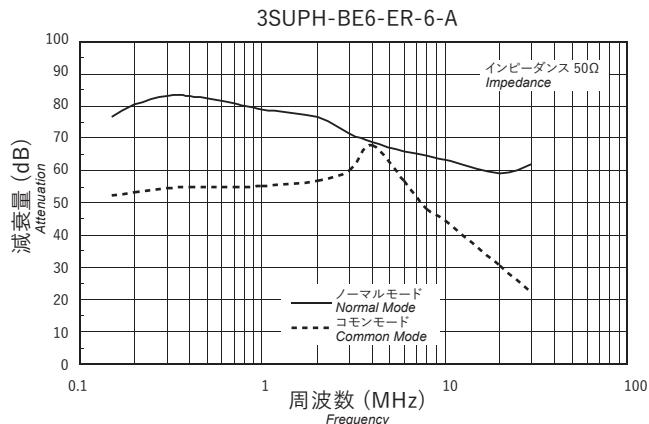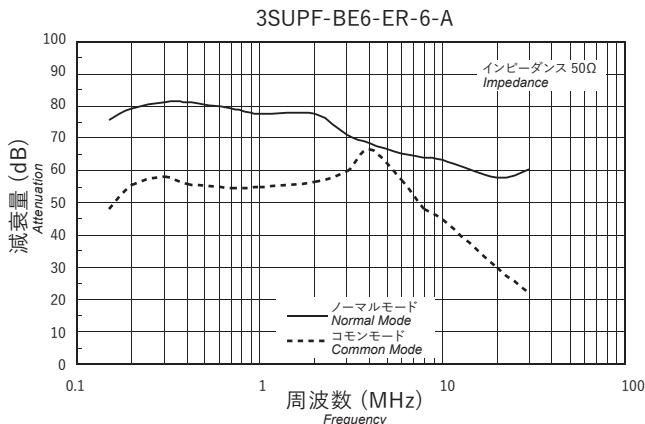

● 外形寸法

DINレール取付け対応タイプ(オプション品)

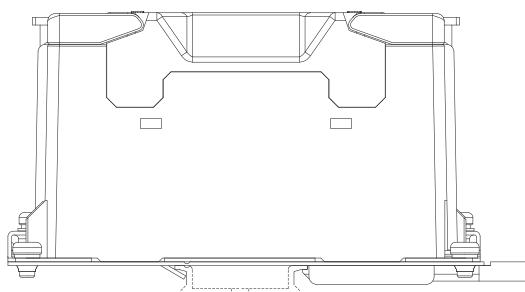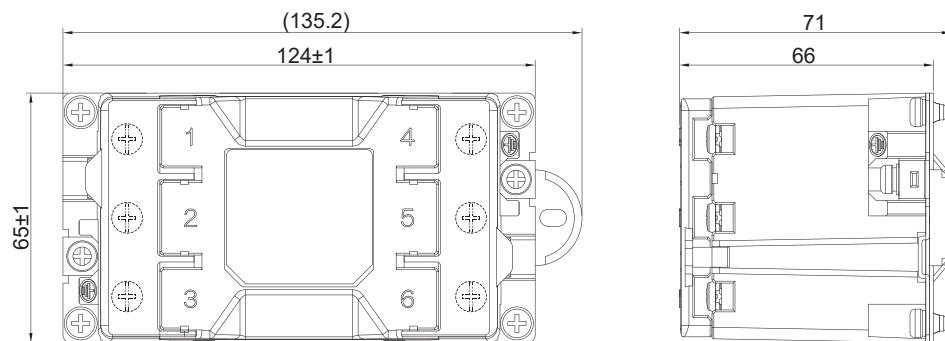公差: ±1.5
単位: mm

● DINレール取付時の注意

DINレールを通じての接地のみでは適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。このような場合はノイズフィルタ本体のFG用端子を直接アース側に接続してください。