


LM SERIES

■テクニカルデータ■

温度範囲: -10°C ~ +60°C

LM型電池ボックス付ケース

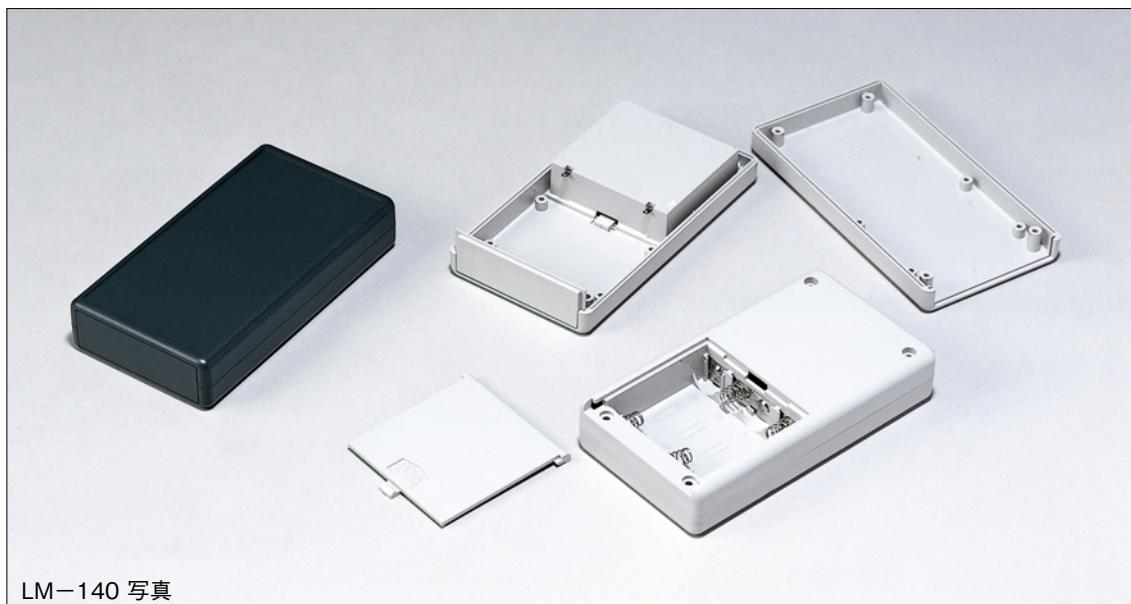


LM-140 写真

特徴

- 小型電池ケースで、電池交換が容易です。
- 難燃性ABS樹脂（UL94V-0）です。
- カバー上面は、落しこみがあるのでタッチパネルシート貼付等の多用途に対応できます。
- ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。

LM-140外観寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

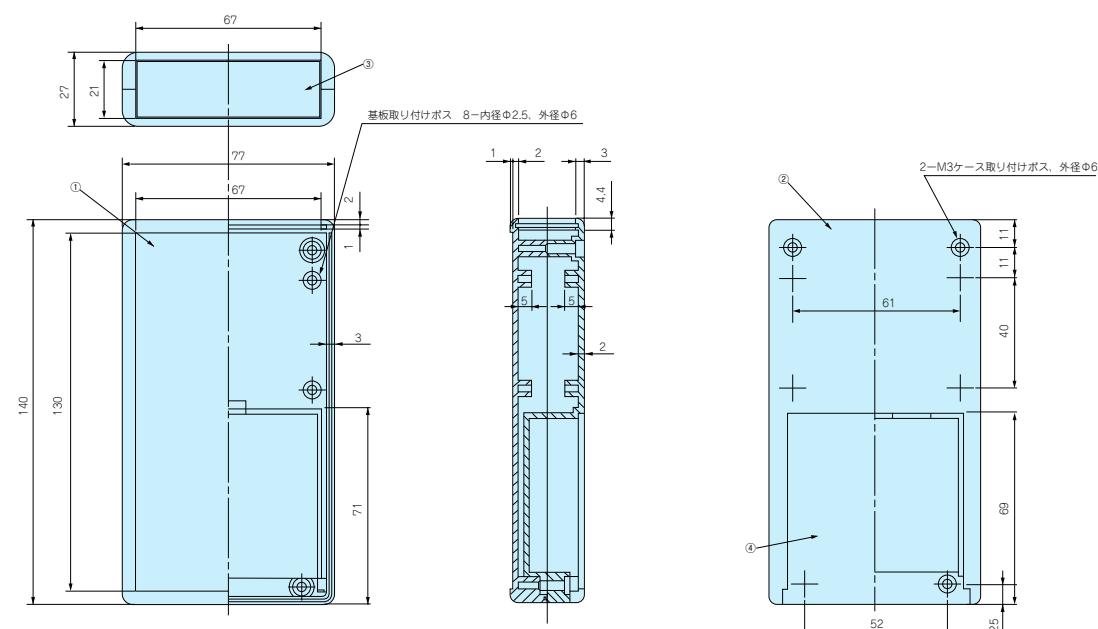

構成内容


照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	上カバー	1	難燃性ABS(UL94V-0)	ライトグレー・ダークグレー/シボ
2	下カバー	1	難燃性ABS(UL94V-0)	ライトグレー・ダークグレー/シボ
3	パネル	1	難燃性ABS(UL94V-0)	ライトグレー・ダークグレー/シボ
4	電池蓋	1	難燃性ABS(UL94V-0)	ライトグレー・ダークグレー/シボ
—	取付ビス	4	鉄(M3×16タッピング)	三価クロメート
—	差込端子	1set	真ちゅう	ニッケルメッキ



LM-100 写真

LM-100外観寸法図

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

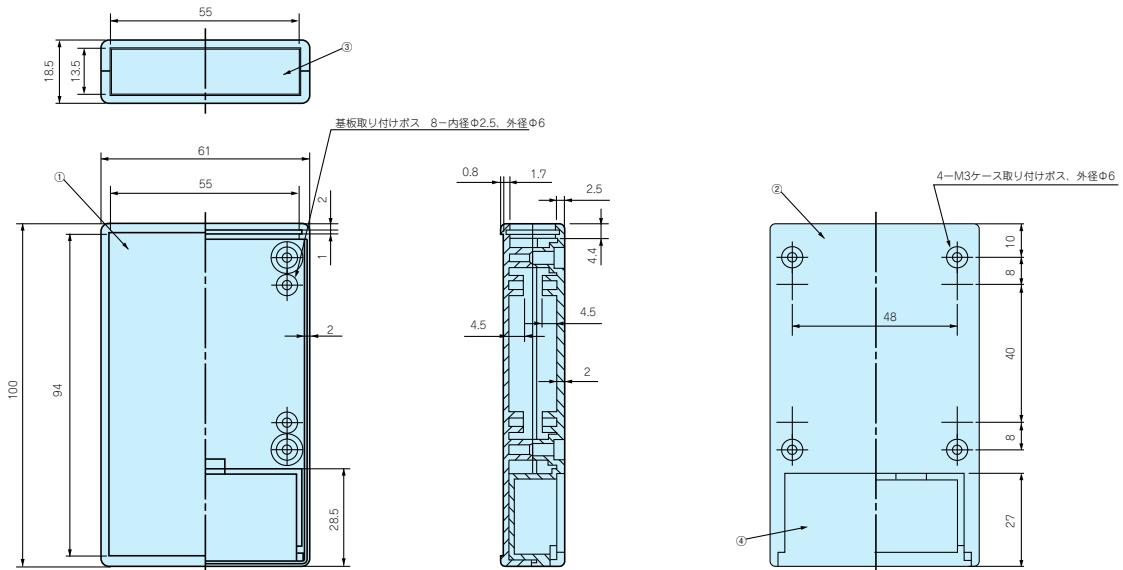

機種內容

型番	W	H	D	電池構造	ケース色	自重(g)	標準価格
LM-140G	77	27	140	単3×4	ライトグレー	120	970
LM-140C	77	27	140	単3×4	ダークグレー	120	970
LM-100G	61	18.5	100	単4×2	ライトグレー	50	710
LM-100C	61	18.5	100	単4×2	ダークグレー	50	710

オプション部品（別売になります。）




WM SERIES

新製品

WM型 壁掛けブラケット


使用方法

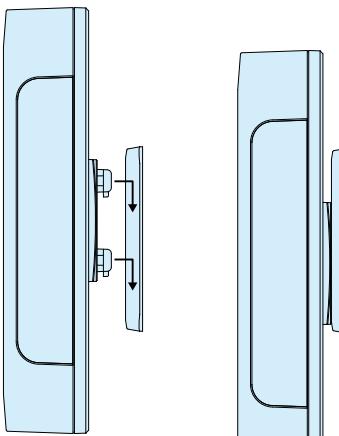


特徴

- 壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズを用意していますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚t0.8~t3.5まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- 取付の際はケースに穴加工が必要です。

WM-1外観寸法図

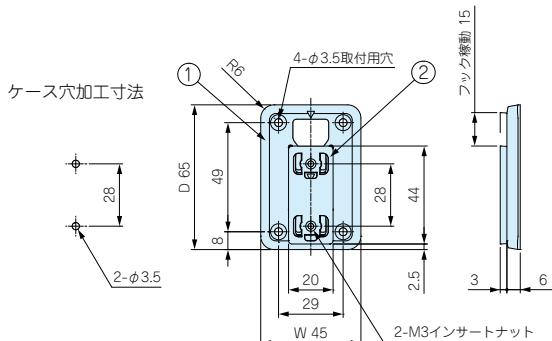

WM-2外観寸法図

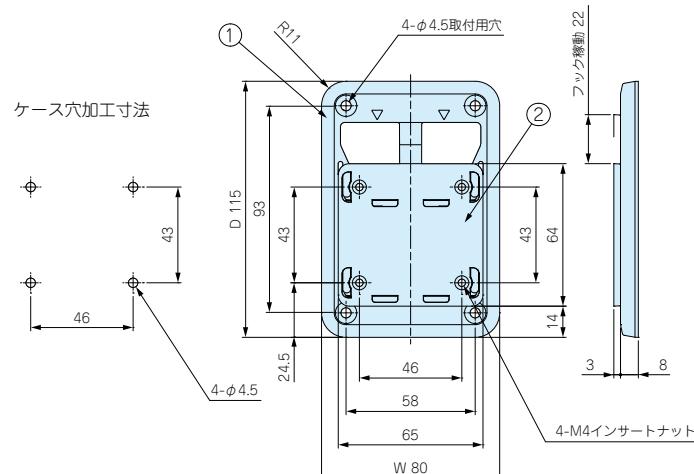

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ベース	1	PC+ABS(UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
2	フック	1	PC+ABS(UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
-	インサートナット	2/4	真ちゅう	無処理
-	取付ビス (WM-1付属: バインドM3×8)	2	鉄	ニッケルメッキ
-	取付ビス (WM-2付属: バインドM4×8)	4	鉄	ニッケルメッキ

機種内容


型番	W	D	色	付属ビス表面処理	対応ケース板厚	耐荷重(kg)	自重(g)	標準価格
WM-1W	45	65	オフホワイト	ニッケルメッキ	t0.8~t3.5	2	11.5	300
WM-1D	45	65	ダークグレー	ニッケルメッキ	t0.8~t3.5	2	11.5	300
WM-2W	80	115	オフホワイト	ニッケルメッキ	t0.8~t3.5	5	48	500
WM-2D	80	115	ダークグレー	ニッケルメッキ	t0.8~t3.5	5	48	500

- 耐荷重は、しっかりブラケットを取り付けた状態での静荷重です。ブラケットを乱暴に扱った場合は破損する恐れもございますのでご注意下さい。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認をお願いします。

EM・MR SERIES

オプション部品

EM型固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご使用下さい。

機種内容




型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応機種	標準価格
EM-1.6	1.6	4	鉄	三価クロメート	50	CSS·CS·PS	310
EM-2	2	5	鉄	三価クロメート	50	TW·TWN·TWF (M2 ボスサイズのみ)	250
EM-2.3	2.3	6	鉄	三価クロメート	50	LC·RG·PF·WH TW·TWN·TWF (M2.3 ボスサイズのみ)	250
EM-3	3	5	鉄	三価クロメート	50	TW·TWN·TWF (M3 ボスサイズのみ) SS·SS-N·PR·SU·OP·PW·SY·SYH·GB·SB·PC·PK	250
EM-3-6	3	6	鉄	三価クロメート	50	SX·EPR·YX·GHA·LM·SGP·SGM·GC	250

1袋50ヶ入

●※GCシリーズはEM-3のみに適用になります。

MR型ヘクサロビュラビス

新サイズ追加

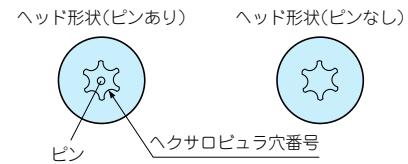

使用例

特徴

- いたずらを防ぎます。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘクサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。

*注: MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

機種内容

1袋20ヶ入

名称	型番	M	L	ヘクサロビュラ穴番号	材質	表面処理	適応機種	標準価格
皿タッピングビス	MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5-5-3-5 TW/TWN4-2-5-4-2-6-4-2-8-5-2-7-5-3-7-5-4-7-8-2-8-8-4-8	260
	MR2.6-10B *	2.6	10	T 8	鉄	三価黒クロメート	TWF5-2-7-5-3-7-5-4-7	290
	MR2.6-14S	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-N·F2·F3 TW/TWN7-2-11-7-4-11-7-5-11	290
	MR2.6-18S	2.6	18	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N·F2·F3·M2·9V LCT/LCS/LC135-N·F4·M2·M3·9V LCT/LCS/LC135H-N·F4·M2·M3·9V LCT/LCS/LC165-N·M4 LCT/LCS/LC165H-N·M4	290
	MR3-14S *	3	14	T10	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10 TW/TWN5-3-9-7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17	240
	MR3-14B *	3	14	T10	鉄	三価黒クロメート	TWF7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17	240
ナベタッピングビス	MR1.6-6S *	1.6	6	T 3	鉄	ニッケルメッキ	CS·CSS	310
	新製品 MR2.5-8PS	2.5	8	T 8	鉄	ニッケルメッキ	PF15-3-10-15-5-10-15-3-15-15-5-15	220
	MR2.6-12PS	2.6	12	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2·F3	290
	MR2.6-14PS	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2·F3·M2·9V LCT/LCS/LC135-F4·M2·M3·9V LCT/LCS/LC135H-F4·M2·M3·9V LCT/LCS/LC165-M4 LCT/LCS/LC165H-M4	290
	新製品 MR3-8PS	3	8	T10	鉄	ニッケルメッキ	PF20-4-13-20-6-13-20-4-20-20-6-20	280