

PR SERIES


■テクニカルデータ■

温度範囲：-10℃～+60℃

PR型トップカバー脱着プラスチックボックス



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）については14-1P～29Pをご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

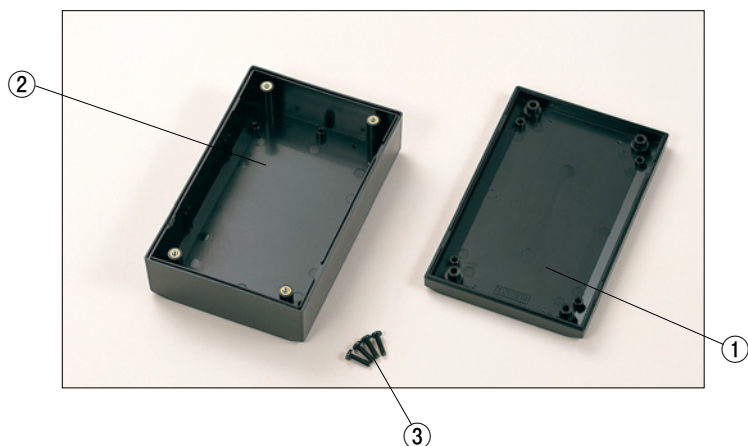

特徴

- コーナーにテーパを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
- 壁取付をしてもトップカバー脱着式ですので、メンテナンスが容易です。
- 卓上でご使用の場合はトップカバー面を下にしてご利用いただけます。
- カバー取付ビスは、インサートナットで固定するので繰り返し開閉でき、頑強な構造です。

構成内容

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック/シボ
2	ボディー	1	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック/シボ
3	取付ビス	4～6	鉄(バインドM3×12)	三価黒クロメート

オプション部品（別売になります。）

基板取付タッピングビス EMシリーズ  カタログ1-152P	外部取付足 CKFシリーズ  カタログ1-149P	壁掛けブラケット WMシリーズ  カタログ1-144P
--	---	---


PR外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


PR SERIES

PR-105

PR-140

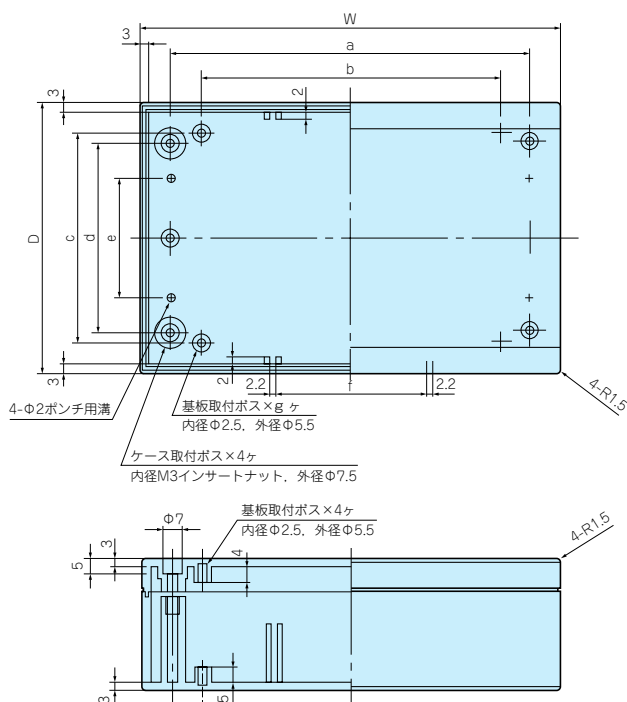●注 上記図面は、PR-140で描かれて
います。PR-105の基板取り付け
ボス位置は、表組の数値通りです。

PR-200

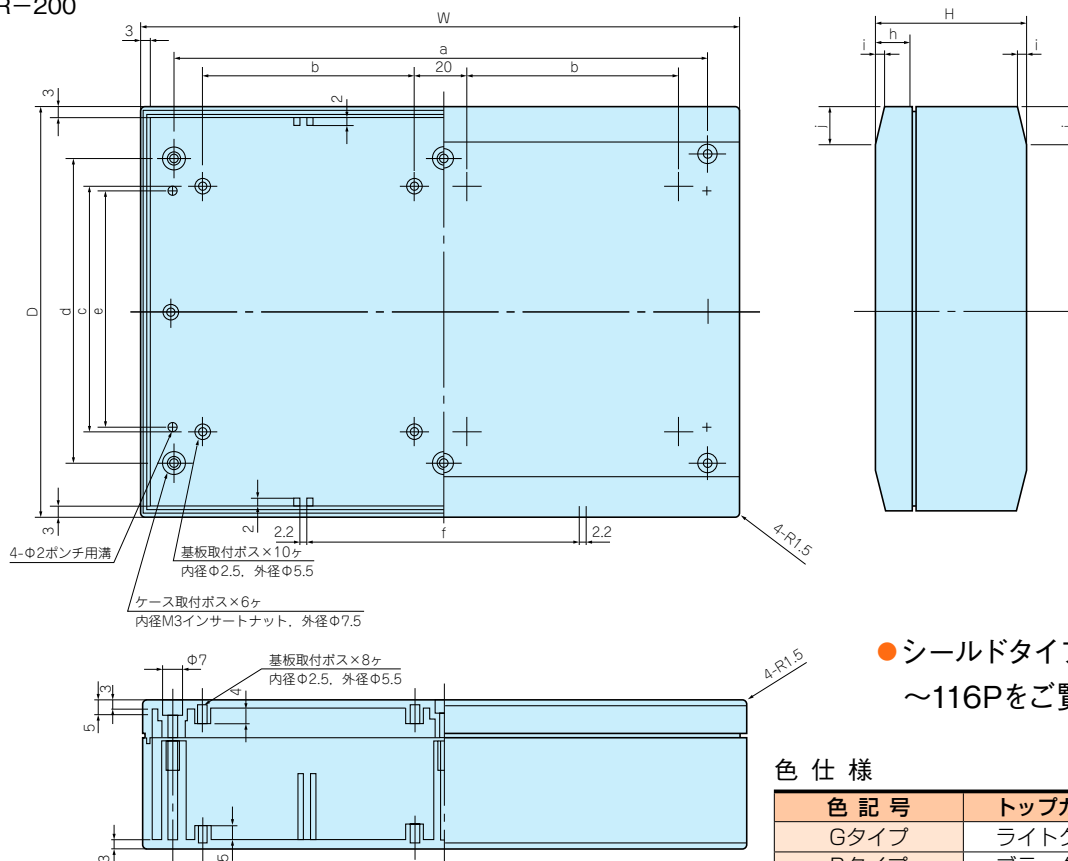●シールドタイプはカタログ1-115P
~116Pをご覧ください。

色仕様

色記号	トップカバー	ボディ
Gタイプ	ライトグレー	ライトグレー
Bタイプ	ブラック	ブラック

機種内容


型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	自重(g)	標準価格
PR-105G	105	40	65	85	66	41	44	24	48	4	10	2	6	85	610
PR-105B	105	40	65	85	66	41	44	24	48	4	10	2	6	85	610
PR-140G	140	45	90	120	100	70	63	40	50	6	11	3	9	140	790
PR-140B	140	45	90	120	100	70	63	40	50	6	11	3	9	140	790
PR-200G	200	50	135	180	70	82	102	80	90	—	12	4	12	295	1,180
PR-200B	200	50	135	180	70	82	102	80	90	—	12	4	12	295	1,180

WM SERIES

新製品

WM型 壁掛ブラケット


使用方法

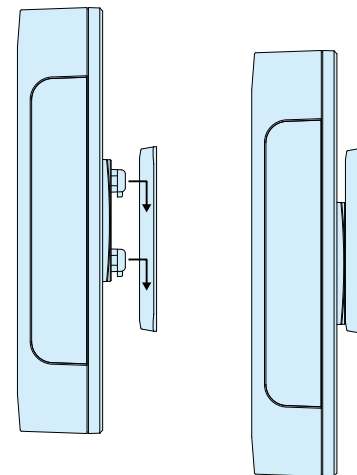


特徴

- 壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズを用意していますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚 $t0.8 \sim t3.5$ まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- 取付の際はケースに穴加工が必要です。

WM-1外観寸法図

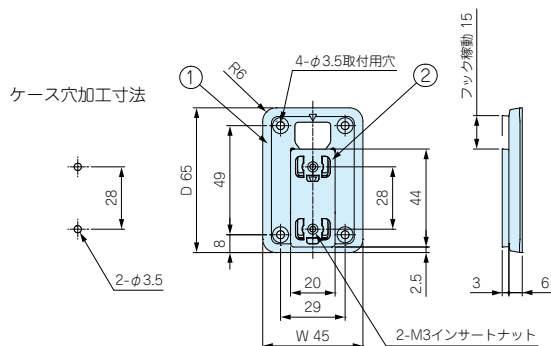

WM-2外観寸法図

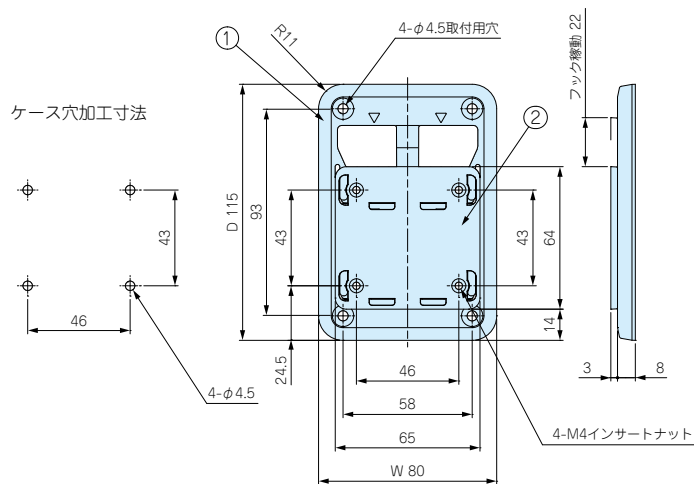

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	ベース	1	PC+ABS(UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
2	フック	1	PC+ABS(UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
—	インサートナット	2/4	真ちゅう	無処理
—	取付ビス (WM-1付属: バインドM3×8)	2	鉄	ニッケルメッキ
—	取付ビス (WM-2付属: バインドM4×8)	4	鉄	ニッケルメッキ

機種内容

型 番	W	D	色	付属ビス表面処理	対応ケース板厚	耐荷重(kg)	自重(g)	標準価格
WM-1W	45	65	オフホワイト	ニッケルメッキ	$t0.8 \sim t3.5$	2	11.5	300
WM-1D	45	65	ダークグレー	ニッケルメッキ	$t0.8 \sim t3.5$	2	11.5	300
WM-2W	80	115	オフホワイト	ニッケルメッキ	$t0.8 \sim t3.5$	5	48	500
WM-2D	80	115	ダークグレー	ニッケルメッキ	$t0.8 \sim t3.5$	5	48	500

- 耐荷重は、しっかりブラケットを取付した状態での静荷重です。ブラケットを乱暴に扱った場合は破損する恐れもございますのでご注意下さい。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認をお願いします。

型番目次/
Photo INDEXプラスチック
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス端子ボックス/
防水コネクタアルミサッシ
ケースアルミフレーム/
ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ
ケースラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材



カスタム製品



技術資料




標準価格表

EM・MR SERIES

オプション部品

EM型固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

機種内容




1袋50ケ入

型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応機種	標準価格
EM-1.6	1.6	4	鉄	三価クロメート	50	CSS-CS-PS	310
EM-2	2	5	鉄	三価クロメート	50	TW-TWN-TWF (M2 ボスサイズのみ)	250
EM-2.3	2.3	6	鉄	三価クロメート	50	LC-RG-PF-WH TW-TWN-TWF (M2.3 ボスサイズのみ)	250
EM-3	3	5	鉄	三価クロメート	50	TW-TWN-TWF (M3 ボスサイズのみ) SS-SS-N-PR-SU-OP-PW-SY-SYH-GB-SB-PC-PK	250
EM-3-6	3	6	鉄	三価クロメート	50	SX-EPR-YX-GHA-LM-SGP-SGM-GC ※	250

●※GCシリーズはEM-3のみに適用になります。

MR型ヘキサロビュラビス

新サイズ追加

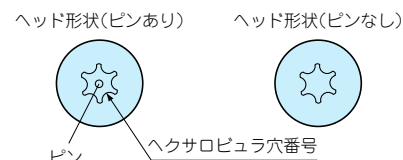

※注：MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。



使用例

特徴

- いたずらを防ぎます。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。

機種内容

1袋20ケ入

名称	型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	適応機種	標準価格
皿タッピングビス	MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5-5-3-5 TW/TWN4-2-5-4-2-6-4-2-8-5-2-7-5-3-7-5-4-7-8-2-8-8-4-8	260
	MR2.6-10B *	2.6	10	T 8	鉄	三価黒クロメート	TWF5-2-7-5-3-7-5-4-7	290
	MR2.6-14S	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-N-F2-F3 TW/TWN7-2-11-7-4-11-7-5-11	290
	MR2.6-18S	2.6	18	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N-F2-F3-M2-9V LCT/LCS/LC135-N-F4-M2-M3-9V LCT/LCS/LC135H-N-F4-M2-M3-9V LCT/LCS/LC165-N-M4 LCT/LCS/LC165H-N-M4	290
	MR3-14S *	3	14	T10	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10 TW/TWN5-3-9-7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17	240
	MR3-14B *	3	14	T10	鉄	三価黒クロメート	TWF7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17	240
ナベタッピングビス	MR1.6-6S *	1.6	6	T 3	鉄	ニッケルメッキ	CS-CSS	310
	新製品 MR2.5-8PS	2.5	8	T 8	鉄	ニッケルメッキ	PF15-3-10-15-5-10-15-3-15-15-5-15	220
	MR2.6-12PS	2.6	12	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2-F3	290
	MR2.6-14PS	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2-F3-M2-9V LCT/LCS/LC135-F4-M2-M3-9V LCT/LCS/LC135H-F4-M2-M3-9V LCT/LCS/LC165-M4 LCT/LCS/LC165H-M4	290
	新製品 MR3-8PS	3	8	T10	鉄	ニッケルメッキ	PF20-4-13-20-6-13-20-4-20-20-6-20	280