

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防腐  
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

樹板/ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリー/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表

# SS・SS-N SERIES

■テクニカルデータ■

温度範囲: -10°C ~ +60°C

## SS型プラスチックケース

## SS-N型難燃性プラスチックケース




- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)については14-1P~29Pをご覧下さい。
- CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと**1000円割引**、リピート注文品は**5%割引**致します。

### SS・SS-N外観寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

### SS・SS-N90上面図

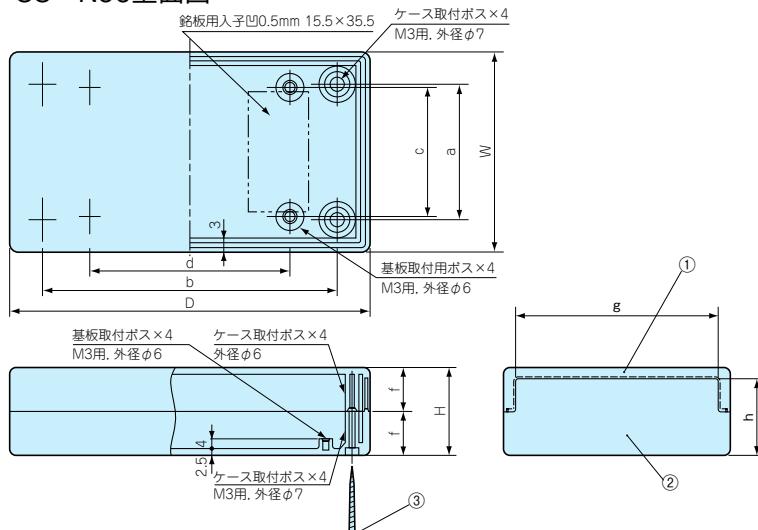


### 特徴

- 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
- 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
- ライトグレーの色で難燃タイプ(UL94V-0)を揃えましたのでご利用下さい。
- ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております。(オプションは別売になります。)

### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	上カバー	1	ABS・難燃性ABS(Nタイプ)	アイボリー・ブラック・ライトグレー/上面シボ
2	下カバー	1	ABS・難燃性ABS(Nタイプ)	アイボリー・ブラック・ライトグレー/下面シボ
3	取付ビス	4	鉄M3 (タッピング)	三価クロメート

### オプション部品 (別売になります。)



## SS・SS-N SERIES

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防腐  
樹脂ボックス

3

防水・防腐 アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ピートンシグネ

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

樹板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリー/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料


価

標準価格表

## SS・SS-N外観寸法図


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

## SS・SS-N125・160上面図

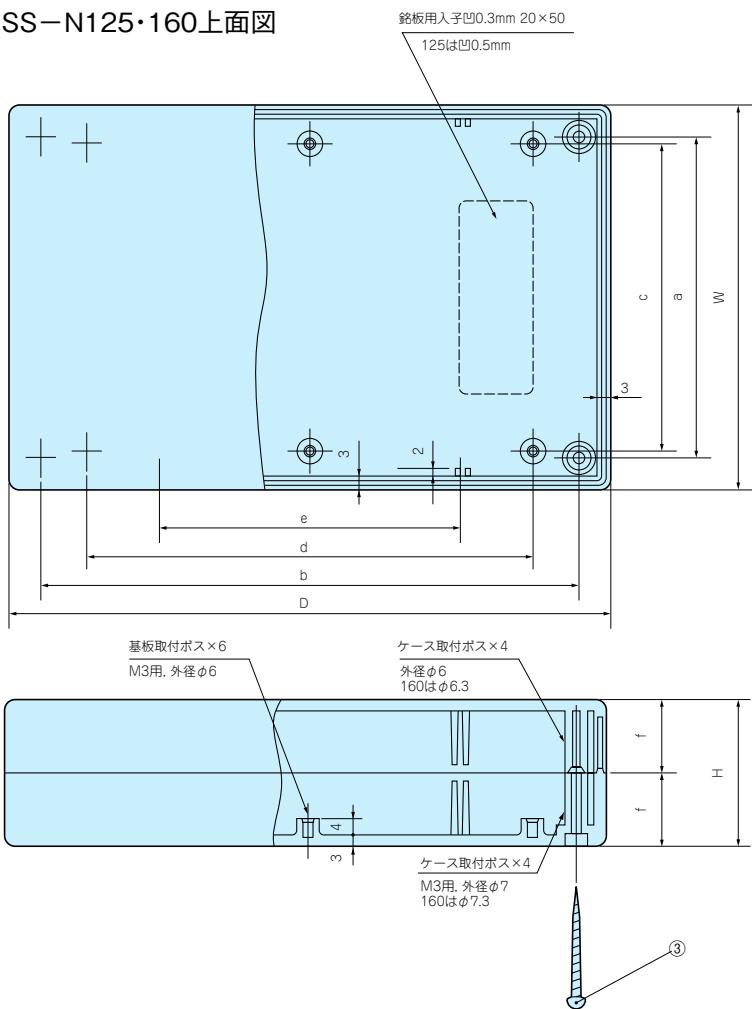

## 使用ナベタッピングビス

型番	ビスサイズ
SS-90・SS-N90	M3×18
SS-125・SS-N125	M3×20
SS-160・SS-N160	M3×25

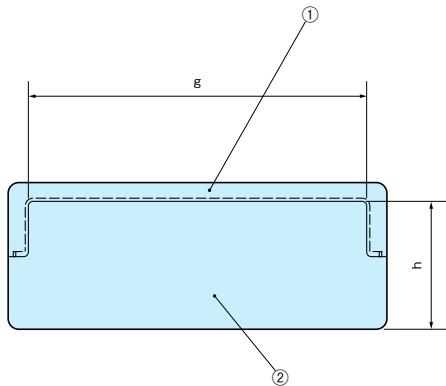

● シールドタイプはカタログ1-113P~114Pをご覧下さい。

## 色仕様

色記号	上カバー	下カバー
Gタイプ	ライトグレー	ライトグレー
Aタイプ	アイボリー	アイボリー
Bタイプ	ブラック	ブラック

SS-N型難燃タイプ 難燃性ABS樹脂 UL94V-0

## 機種内容

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	自重(g)	標準価格
SS-N90G	50	26	90.3	34	74	30	50	—	13	40	21	55	350
SS-N125G	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	115	520
SS-N160G	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	185	660

SS型標準タイプ

ABS樹脂 UL94HB

## 機種内容

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	自重(g)	標準価格
SS-90A	50	26	90.3	34	74	30	50	—	13	40	21	50	330
SS-90B	50	26	90.3	34	74	30	50	—	13	40	21	50	330
SS-125A	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	100	480
SS-125B	80	32	125	64	109	60	85	60	16	70	27	100	480
SS-160A	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	165	580
SS-160B	100	38	160	84	144	80	120	80	19	90	33	165	580