

RoHS対応




プリント基板二段重ね用

固定型〔DPシリーズ〕(1パック1000本入)

- ・プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- ・親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- ・材質……黄銅
- ・処理……DP-1,2,4……ニッケル下地金メッキ
DP-5,10,15,20……ニッケル下地スズメッキ
- ・定格電流……DP-1,2,4……5A
DP-5,10,15,20……20A

品番	L(mm)	親基板と子基板の間隔H(mm)	プリント板取付穴径(φ)	取付方法	圧入工具先端チップ
DP-1	6.5	7.5	0.8		
DP-2	11.0	12.0	0.8		
DP-4	3.0	4.0	0.8	片側圧入式	P-5
DP-5	5.0	5.0	1.6	〃	
DP-10	10.0	10.0	1.6	〃	
DP-15	15.0	15.0	1.6	〃	
DP-20	20.0	20.0	1.6	〃	

※圧入工具先端チップPシリーズは本体PCX-1(24ページ参照)
がないと使用出来ません。


DP-1
DP-2
DP-4DP-5
DP-10
DP-15
DP-20

二段重ね用

RoHS対応


超小型基板二段重ね用〔DSシリーズ〕(1パック1000本入)

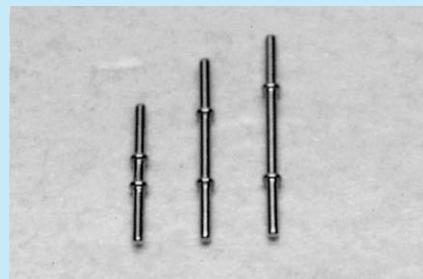- ・小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- ・親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- ・材質……リン青銅
- ・処理……ニッケル下地金メッキ
- ・定格電流……2A
- ・プリント板取付穴径……0.5φ



品番	L(mm)
DS-1.5	1.5
DS-2	2
DS-2.5	2.5
DS-3	3
DS-3.5	3.5
DS-4	4
DS-4.5	4.5

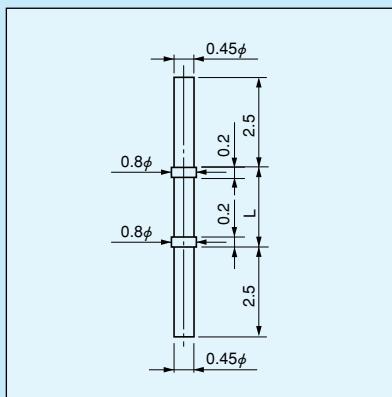■寸法図



■使用例

