

RoHS対応

抜き差し型二段重ね用[OXシリーズ](1パック1000本入)

- プリント基板を二段重ねにする時にご利用下さい。
- OXシリーズを子基板側に、PD、PMシリーズ(100~105ページ参照) ソケットピンを親基板側に取付けて、子基板を抜き差しすることができます。
- OXシリーズを2.54mmピッチでモールドしたタイプはOYシリーズ(76ページ参照)です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- プリント板取付穴径……0.8φ


■OXシリーズ(子基板側)

品番	A(mm)	H(mm)
OX-000	3.6	4.5
OX-001	4.1	5
OX-002	6.1	7
OX-003	9.1	10
OX-004	11.6	12.5
OX-005	14.1	15

※H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4
(100~105ページ参照)

■寸法図

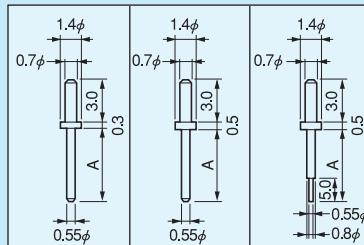

OX-000



OX-001

OX-002

OX-003


OX-004

OX-005

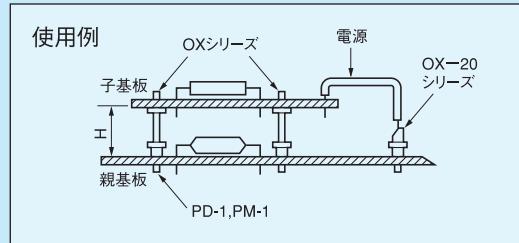


■OX-20シリーズ(電線用)

- 電線を経由して抜き差しできます。
- 端子ピッチは2.54mmで使用する場合は隣と接触する恐れがありますので絶縁チューブをかぶせて下さい。
- ジャンパー線としても使用出来ます。
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4
(100~105ページ参照)

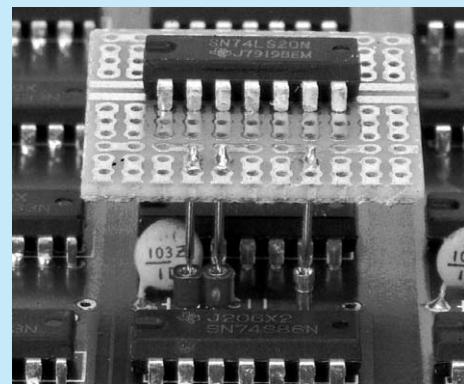

寸法図

OX-201
OX-202OX-301
OX-302

品番	A(φ)	B(φ)	電線取付方法
OX-201	1.4	0.6	半田付
OX-202	1.6	0.9	半田付
OX-301			圧着(圧着工具OMXT-1)