


RoHS対応


## 抜き差し型二段重ね用(強力タイプ)(2.54mmピッチ)[OWシリーズ](1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット…PM-61)
- ピッチは2.54mm、20P連結
- 材質……ピン…リン青銅、処理…ニッケル下地金メッキ  
樹脂…PBT黒色 (UL94V-0)
- 定格電流……4A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 使用温度範囲……-40～+125°C
- プリント板取付穴径……0.9φ
- 適合ソケット……PM-61


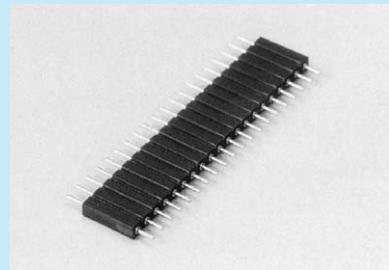


品番	A	H
OW-3-1.2	1.2	6.2
OW-3-2	2	7
OW-3-3	3	8
OW-3-4	4	9
OW-3-5	5	10
OW-3-7	7	12
OW-3-10	10	15
OW-3-12.5	12.5	17.5
OW-3-15	15	20
OW-3-17.5	17.5	22.5
OW-3-20	20	25
OW-3-25	25	30
OW-3-30	30	35

H寸法はPM-61を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

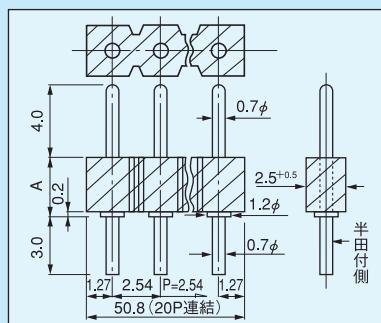

- OW-3-25、30は先端Rなし

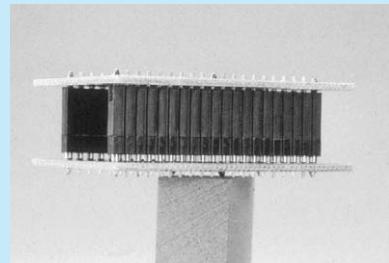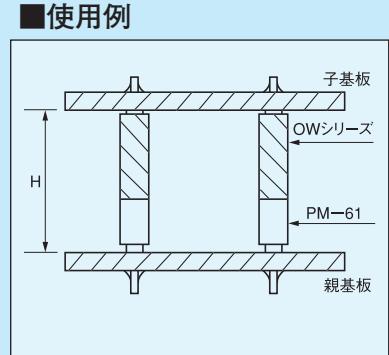

## ■御注文方法

OW-3-5-10P

↑  
極数を入れて下さい。※極数指定ない場合は最大極数を納品致します。  
(最大20P)

RoHS対応

## OWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)[品番PM-61](1パック10本入)

- 上記OWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。
- LEDソケットにも利用できます。
- 2.54mmピッチ、20P連結
- 材質……ボディ…黄銅 (ニッケル下地スズメッキ)  
コンタクト…ベリリウム銅(金メッキ) 樹脂…PBT黒色 (UL94V-0)
- 定格電流……3A 接触抵抗……10mΩ以下
- 絶縁抵抗……500MΩ以上 絝縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 挿抜回数……100回以上 挿抜力……70g以上 (1ピン当り)
- 使用温度範囲……-40～+125°C
- 適合オスピン径……0.6～0.8φ
- プリント板取付穴径……0.8φ

## ■品番……PM-61

## ■御注文方法

PM-61-10P

↑  
極数を入れて下さい。※極数指定ない場合は最大極数を納品致します。  
(最大20P)

