muRata コンデンサ検索　データシート

RPE2C1H472J2P1C01B

「＃」には包装コードが入ります。

生産中止予定 | 汎用 | 125℃ | 鳴き対策 | たわみクラック | はんだクラック | フローOK | 溶接 | RoHS | AEC-Q200

＜包装コード有り品番一覧＞
RPE2C1H472J2P1C01B

形状

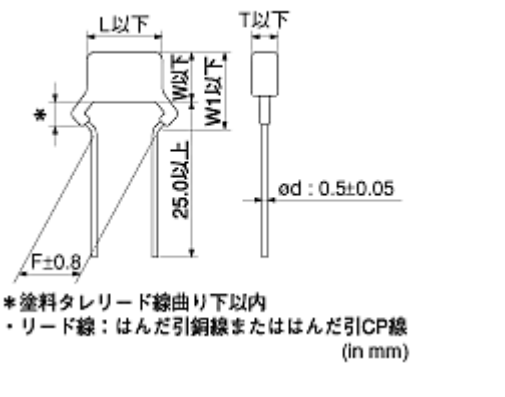

L寸法 or 外径寸法D	5.0 mm 以下
W寸法	3.5 mm 以下
T寸法	3.15 mm 以下
リード間隔F	2.5 ±0.8mm
リード線径d	0.5 ±0.05mm
W1寸法	5.0mm

スペック

静電容量	4700pF ±5%
定格電圧	50Vdc
温度特性 (準拠規格)	CH(JIS)
温度係数	0±60ppm/℃
温度特性の温度範囲	20～125℃
使用温度範囲	-55～125℃

特記事項

自動車用途の場合、代替品はRCEシリーズをご使用願います

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
B	バラ包装	500

⚠ お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

muRata 村田製作所
営業本部／〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号　TEL ： 0120-443-015
URL ： http://www.murata.co.jp/

作成日：2015/02/24