

# RPER72A472K2K1A03B

「 # 」には包装コードが入ります。

生産中止予定

汎用

125℃

鳴き対策

たわみクラック

はんだクラック

70-OK


溶接

RoHS

AEC-Q200

< 包装コード有り品番一覧 >  
RPER72A472K2K1A03B

## 形状

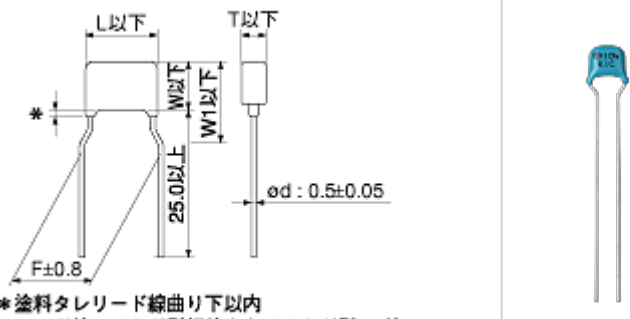

\* 塗料タレリード線曲り下以内  
・ リード線：はんだ引銅線またははんだ引CP線  
(in mm)

|              |              |
|--------------|--------------|
| L寸法 or 外径寸法D | 5.0 mm 以下    |
| W寸法          | 3.5 mm 以下    |
| T寸法          | 2.5 mm 以下    |
| リード間隔F       | 5.0 ± 0.8mm  |
| リード線径d       | 0.5 ± 0.05mm |
| W1寸法         | 5.0mm        |

## 特記事項

自動車用途の場合、代替品はRCEシリーズをご使用願います

## 参考情報

| 包装コード | 仕様   | 最小受注単位 |
|-------|------|--------|
| B     | バラ包装 | 500    |

## スペック

|             |              |
|-------------|--------------|
| 静電容量        | 4700pF ± 10% |
| 定格電圧        | 100Vdc       |
| 温度特性 (準拠規格) | X7R(EIA)     |
| 静電容量変化率     | ± 15%        |
| 温度特性の温度範囲   | -55 ~ 125    |
| 使用温度範囲      | -55 ~ 125    |

## ⚠️ お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。