


# biATLAS

## DIRECT

プログラマブル直流回生電源<ビーアイアトラス>

40kW, 20kW, 10kWで  
導入しやすい価格の  
パッケージになりました!

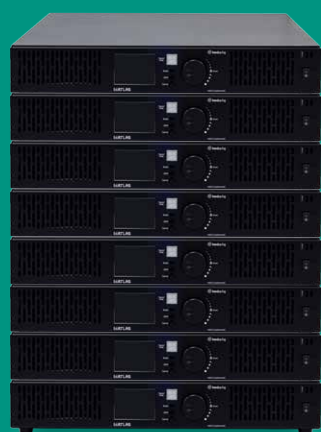

**TOWER 40kW**  
高さ: 528 mm (12U)  
重量: 144kg

¥8,480,000~

### ☑ お得なパッケージ

Main+Booster の組み合わせで  
幅広い容量に併せられます。



**TALL 20kW**  
高さ: 264mm (6U)  
重量: 72kg

¥4,480,000~

### ☑ パッケージの 組み合わせも可能

TOWER+TALL で 40KW+20KW  
=60KW の直流回生電源の  
組み合わせも可能です。



**DOUBLE 10kW**  
高さ: 132mm (3U)  
重量: 36kg

¥2,480,000~



**BASIC 5kW**  
高さ: 66mm (1.5U)  
重量: 18kg

¥1,380,000

10kW 1000V 30A モデルは  
コンパクトに  
10kW 525V 60A でも使えます

compatible パッケージは直並列接続の切替により  
1000V と 525V の切替が可能です。  
1台で複数のアプリケーションに対応可能です。

標準装備



並列 0~525V

オプション



直列 0~1000V

10kW モデルの場合  
1000V 30A ↔ 525V 60A

1000V ↔ 525V  
compatible

10kW 1000V  
¥2,730,000

### biATLAS の特長

- ☑ 小さくて軽く、1人でもセットアップ可能
- ☑ ボタンとダイヤルによるわかりやすい操作と表示
- ☑ 様々な使い方も安定した動作が可能
- ☑ 個別機能をオプション化し、柔軟な使い回しが可能





# biATLAS

DIRECT

# プログラマブル直流回生電源 ＜ビーアイアトラス＞

## 525V

BASIC	5kW	18kg	525V	30A	¥1,380,000
DOUBLE	10kW	36kg	525V	60A	¥2,480,000
TALL	20kW	72kg	525V	120A	¥4,480,000
TOWER	40kW	144kg	525V	240A	¥8,480,000

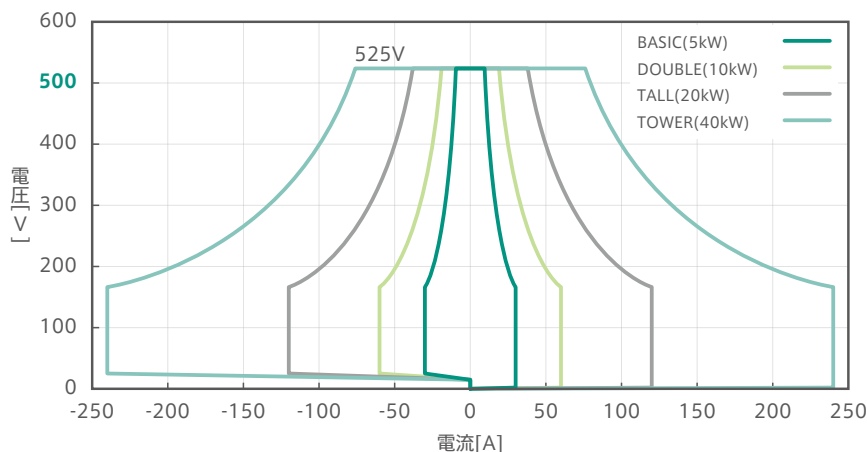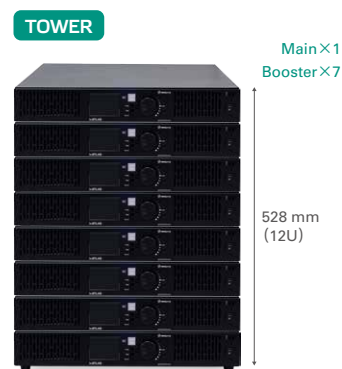


## 1000V/525V コンパチブル

1000V ↔ 525V  
compatible

DOUBLE-S	10kW	36kg	1000V 30A 525V 60A	¥2,730,000
TALL-S	20kW	72kg	1000V 60A 525V 120A	¥4,980,000
TOWER-S	40kW	144kg	1000V 120A 525V 240A	¥9,480,000

※配線変更により上図の525Vの動作範囲グラフの運転も可能です。  
配線変更により2種類の動作範囲に対応します。

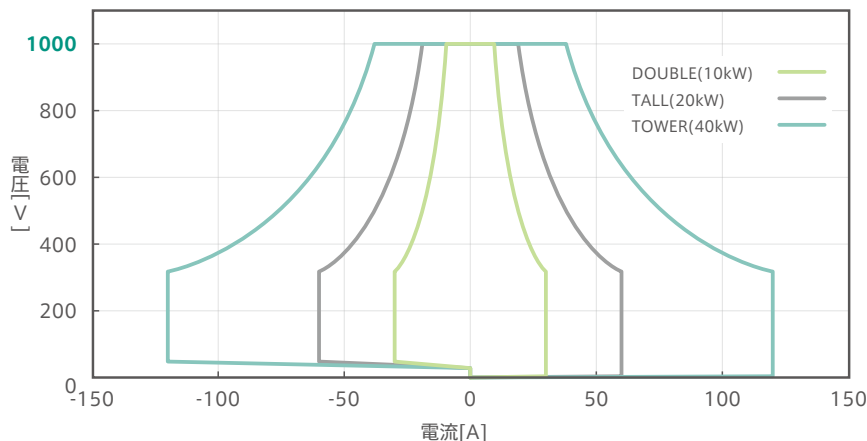

詳しい仕様は  
WEBで!

