

# NAC series

NAC -10 -472 - □

① ② ③ ④

- ① シリーズ名
- ② 定格電流
- ③ 接地コンデンサコード：詳細は表 1.1 参照


表 1.1 接地コンデンサコード

| コード | 漏洩電流             |                 | コンデンサ容量<br>(公称値) |
|-----|------------------|-----------------|------------------|
|     | 入力 125/250V 60Hz |                 |                  |
| 681 | 75.5 $\mu$ A/    | 150 $\mu$ A max | 680pF            |
| 102 | 0.13mA/          | 0.25mA max      | 1000pF           |
| 222 | 0.25mA/          | 0.5 mA max      | 2200pF           |
| 332 | 0.38mA/          | 0.75mA max      | 3300pF           |
| 472 | 0.5 mA/          | 1.0 mA max      | 4700pF           |

※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

- ④ オプション  
D: DIN レール取付タイプ

※ オプション設定時は外形が変わります。外形図を参照ください。

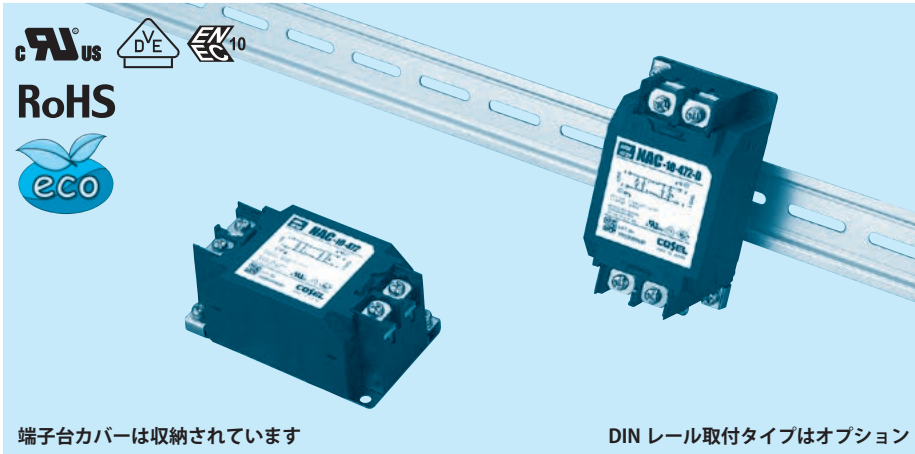

端子台カバーは収納されています

DIN レール取付タイプはオプション

## NAC シリーズの特長

### 150kHz - 1MHz 高減衰タイプ


・ 単相 250V

・ 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用  
(ねじ脱落防止機能付)


### 仕様

| 項番 | 項目                 | NAC-04-472  | NAC-06-472 | NAC-10-472 | NAC-16-472 | NAC-20-472 | NAC-30-472 |
|----|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 定格電圧 [V]           | AC 1 $\phi$ 250 / DC250   |            |            |            |            |            |
| 2  | 定格電流 [A]           | 4   | 6          | 10         | 16         | 20         | 30         |
| 3  | 試験電圧 (端子 - 取付板間)   | AC2,500V (カットオフ電流 = 20mA), 1分間, 常温 常湿   |            |            |            |            |            |
| 4  | 絶縁抵抗 (端子 - 取付板間)   | DC500V 100M $\Omega$ min 常温 常湿  |            |            |            |            |            |
| 5  | 漏洩電流 125/250V 60Hz | 0.5mA / 1.0mA max   |            |            |            |            |            |
| 6  | 電圧降下               | 1.0V max  |            |            |            |            |            |
| 7  | 安全規格認定温度           | - 25 ~ + 85 $^{\circ}$ C (ディレーティング特性参照)                                       |            |            |            |            |            |
| 8  | 使用温度               | - 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C (ディレーティング特性参照)                                       |            |            |            |            |            |
| 9  | 使用湿度               | 20 ~ 95% RH (結露なし)  |            |            |            |            |            |
| 10 | 保存温・湿度             | - 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C, 20 ~ 95% RH (結露なし)                                  |            |            |            |            |            |
| 11 | 振動                 | 10 ~ 55Hz, 19.6m/s $^2$ (2G), 周期 3分 X, Y, Z 方向各 1時間                           |            |            |            |            |            |
| 12 | 衝撃                 | 196.1m/s $^2$ (20G) 11ms X, Y, Z 方向 各 1回                                      |            |            |            |            |            |
| 13 | 安全規格               | UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC (DC 入力時は除く) |            |            |            |            |            |
| 14 | 外形寸法 (突起物含まず) / 質量 | 53 X 41 X 92mm (W X H X D) / 300g max (オプション: -D は外形図参照)                      |            |            |            |            |            |
| 15 | 標準価格 (税抜) [円]      | 1,900   | 2,000      | 2,100      | 2,200      | 2,300      | 2,500      |

### 回路構成

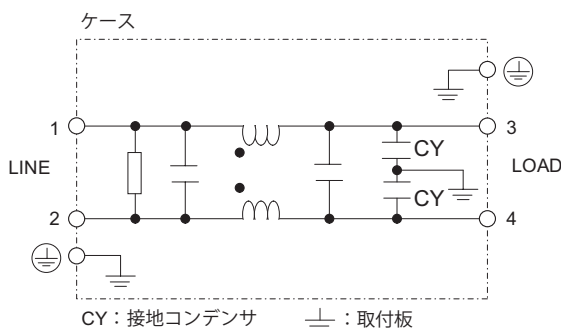

### ディレーティング特性

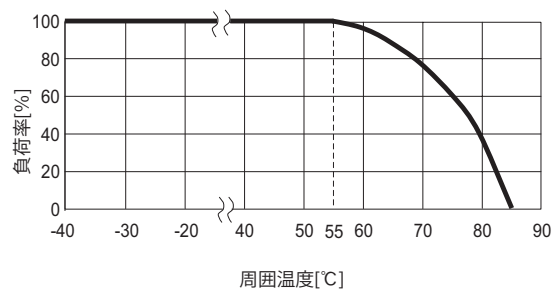


## 外形図


本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。

- ① 端子台カバーは、収納されています。
- ② 端子台ねじは、上側に保持されています。

### 標準タイプ

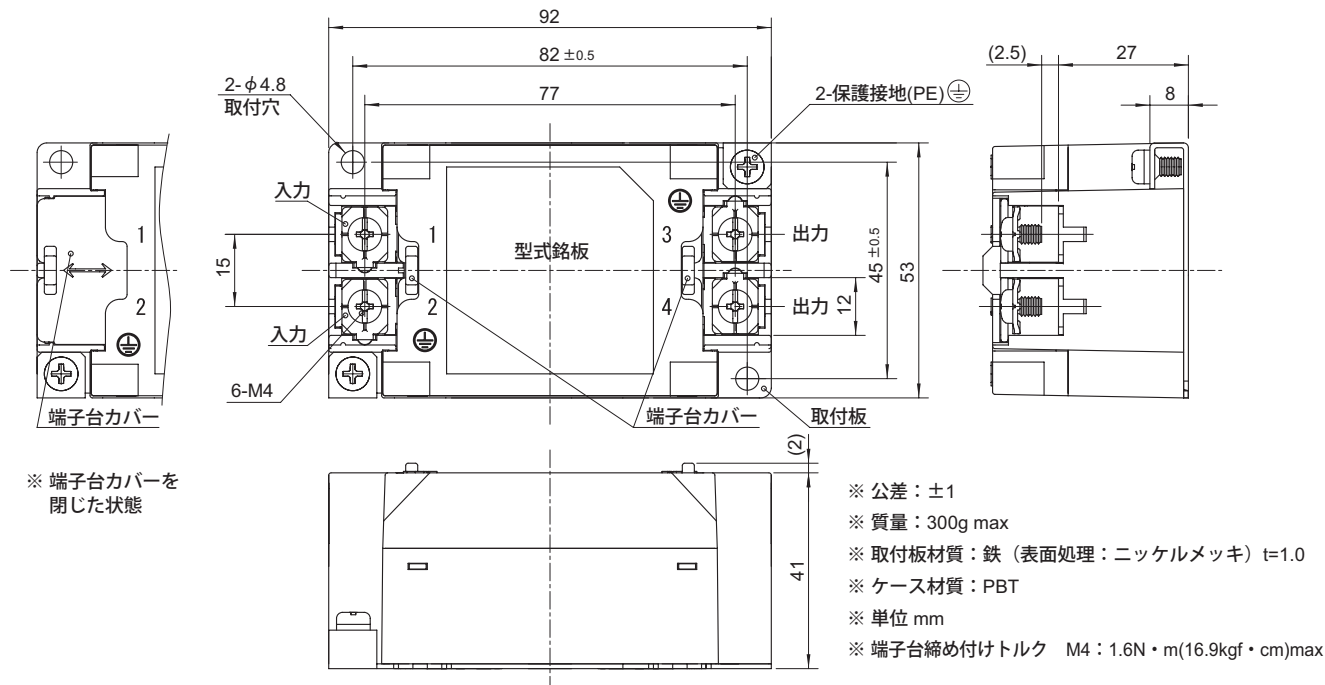


### DIN レール取付タイプ

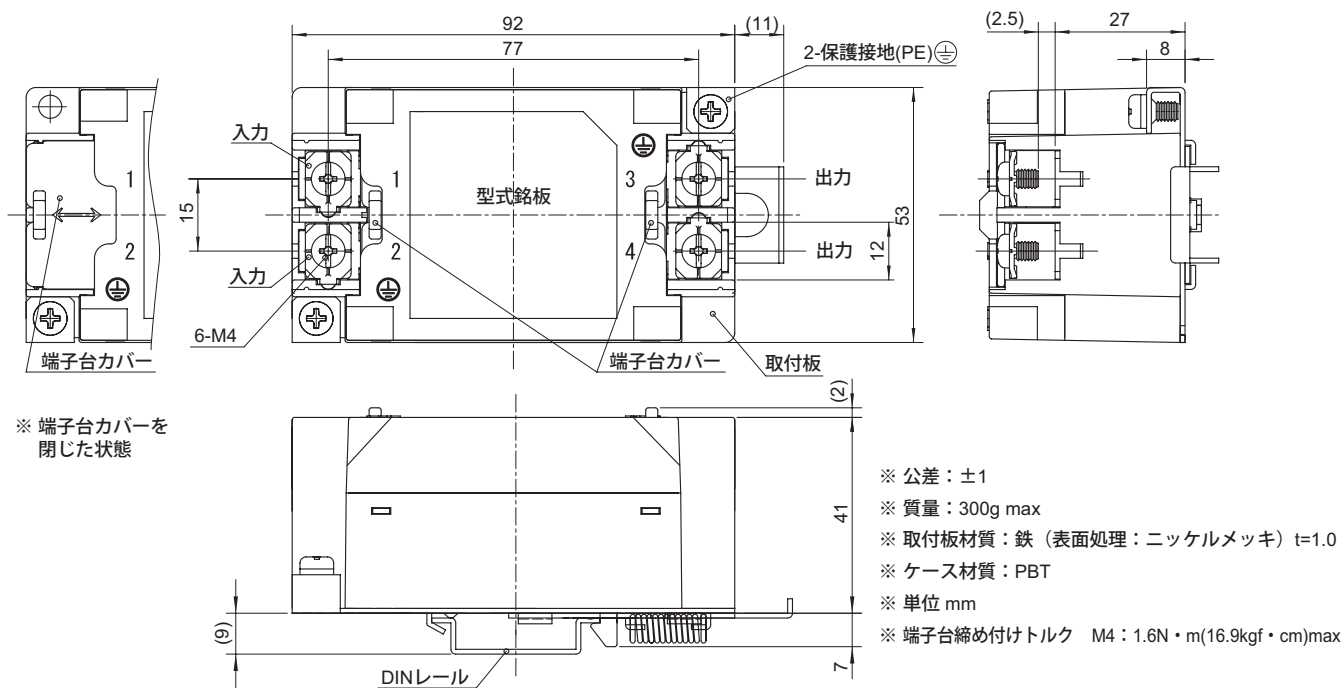

### ■ DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子 (PE) と接続しておこなってください。保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所でのみ接続でも使用可能です。

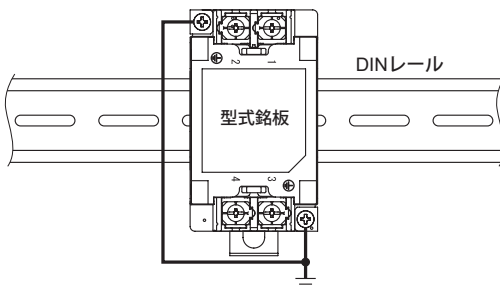

# NAC/NAM/NAH/NAP series (40,50,60A)

NAC -50 -472

① ② ③



- ① シリーズ名
- ② 定格電流
- ③ 接地コンデンサコード: 詳細は表 1.1 参照

表 1.1 接地コンデンサコード

| コード | NAC | NAM | NAH | NAP | 漏洩電流<br>入力 125/250V 60Hz    | コンデンサ容量<br>(公称値) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|------------------|
| 000 | ●   | ●   | ●   | ●   | 5 $\mu$ A/ 10 $\mu$ A max   | なし               |
| 471 | ●   | ●   | ●   | ●   | 50 $\mu$ A/ 100 $\mu$ A max | 470pF            |
| 222 | ●   | ●   | ●   | ●   | 0.25 mA/ 0.5 mA max         | 2,200pF          |
| 472 | ●   | ●   | ●   | ●   | 0.5 mA/ 1.0 mA max          | 4,700pF          |

※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

## NAC/NAM/NAH/NAP シリーズの特長


- ・ 単相 277VAC/300VDC (1段フィルタ) 工場配電盤やビル設備などで使用する 277VAC の装置でも使用可能
- ・ 4kV 耐圧標準対応

- NAC : 150KHz-1MHz 高減衰タイプ
- NAM : 低漏洩電流タイプ
- NAH : 9KHz-1MHz 高減衰タイプ
- NAP : 外部インパルス高減衰タイプ


## 仕様

| 項番 | 項目                 | NAC-40-472   |                                  | NAC-50-472        |  | NAC-60-472        |  |        |  |
|----|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------|--|
|    |                    | NAM-40-000   |                                  | NAM-50-000        |  | NAM-60-000        |  |        |  |
|    |                    | NAH-40-472   |                                  | NAH-50-472        |  | NAH-60-472        |  |        |  |
|    |                    | NAP-40-472   |                                  | NAP-50-472        |  | NAP-60-472        |  |        |  |
| 1  | 定格電圧               | [VAC]  | 277 (使用最大: 305) 1 $\phi$ 50/60Hz |                   |  |                   |  |        |  |
|    |                    | [VDC]  | 300 (使用最大: 400)                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 2  | 定格電流 [A]           | 40   |                                  | 50                |  | 60                |  |        |  |
| 3  | 試験電圧 (端子 - 取付板間)   | AC4,000V (カットオフ電流 = 25mA), 1 分間, 常温 常湿   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 4  | 絶縁抵抗 (端子 - 取付板間)   | DC500V 100M $\Omega$ min 常温 常湿   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 5  | 漏洩電流               | 表 1.1 参照   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 6  | 直流抵抗               | 10m $\Omega$ max   |                                  | 6.0m $\Omega$ max |  | 4.5m $\Omega$ max |  |        |  |
| 7  | 安全規格認定温度           | - 25 ~ + 85 $^{\circ}$ C (ディレーティング特性参照)  |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 8  | 使用温度               | - 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C (ディレーティング特性参照)  |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 9  | 使用湿度               | 20 ~ 95% RH (結露なし)   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 10 | 保存温・湿度             | - 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C, 20 ~ 95% RH (結露なし)   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 11 | 振動                 | 10 ~ 55Hz, 19.6m/s <sup>2</sup> (2G), 周期 3 分 X, Y, Z 方向各 1 時間  |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 12 | 衝撃                 | 196.1m/s <sup>2</sup> (20G) 11ms X, Y, Z 方向 各 1 回  |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 13 | 安全規格               | UL60939 [Overvoltage Category : III Altitude : 3000m], CSA C22. 2 No. 8 (C-UL) EN60939 (DEMKO) [Overvoltage Category : III Altitude : 3000m], ENEC |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 14 | 外形寸法 (突起物含まず) / 質量 | 65 X 54 X 153mm (W X H X D) / 750g max   |                                  |                   |  |                   |  |        |  |
| 15 | 標準価格 (税抜) [円]      | NAC シリーズ   |                                  | 9,300             |  | 10,000            |  | 13,000 |  |
|    |                    | NAM シリーズ   |                                  | 9,300             |  | 10,000            |  | 13,000 |  |
|    |                    | NAH シリーズ   |                                  | 12,500            |  | 14,000            |  | 19,000 |  |
|    |                    | NAP シリーズ   |                                  | 9,300             |  | 10,000            |  | 13,000 |  |


## 回路構成

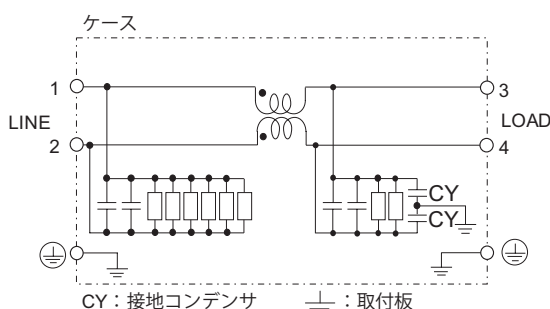

## ディレーティング特性

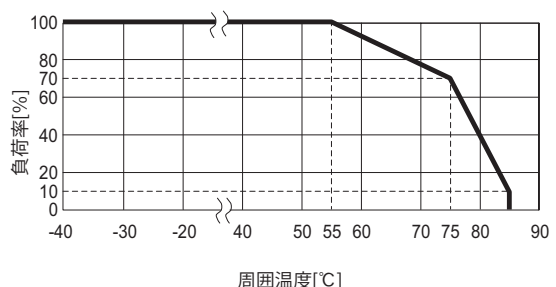

## 外形図

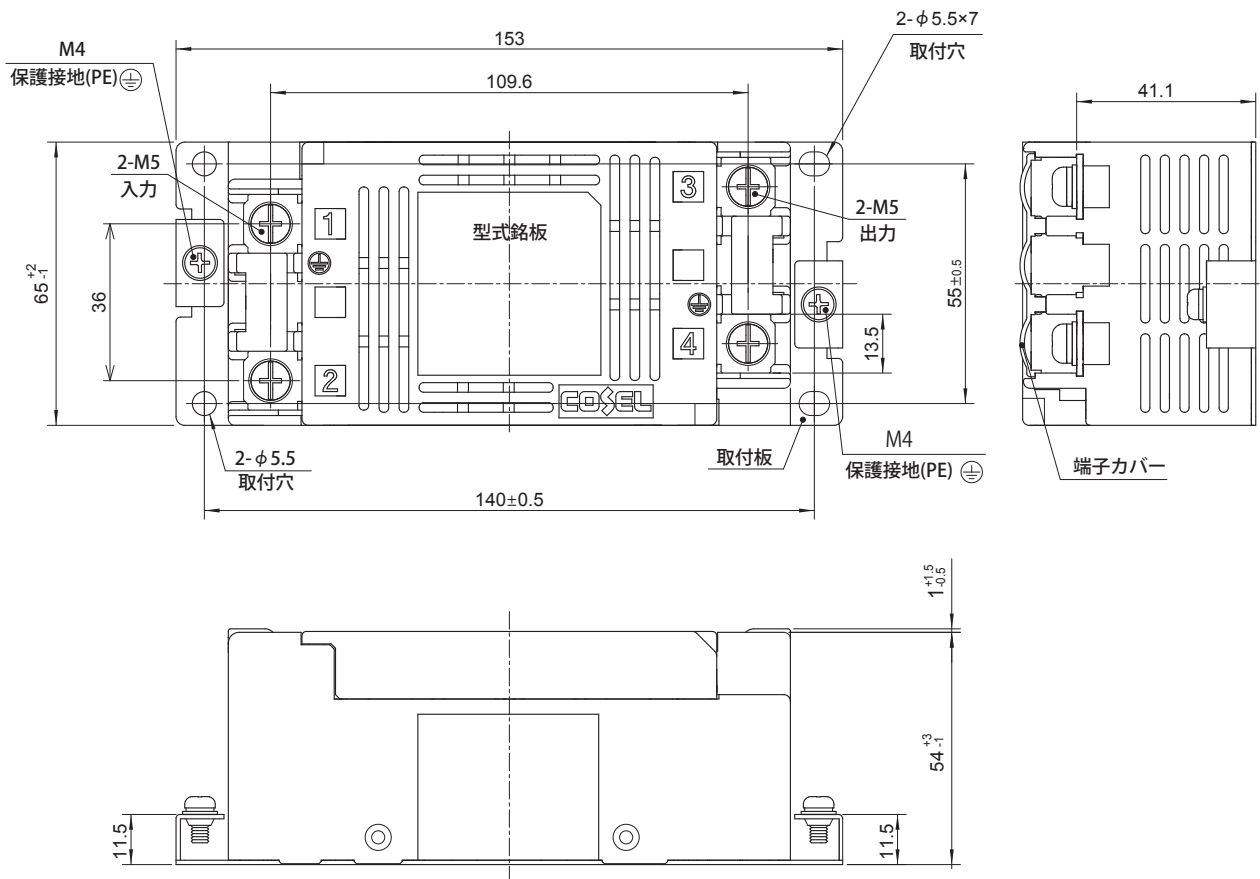

- ※ 単位 mm
- ※ 公差：±1
- ※ 質量：750g max
- ※ 取付板材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.0
- ※ ケース材質：PBT
- ※ 端子台締め付けトルク M5：3.0N・m max
- ※ PE端子締め付けトルク M4：1.6N・m max
- ※ 逆さ取付け（天井面への取付）はできません
- ※ 筐体の放熱用風穴はふさがらないでください
- ※ 取付は2点止め（ただし、対角線上）でも可能です