

ベースモデル

型式	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1203	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	0.002g	0.002g	0.004g	0.005g	0.02g	0.02g	0.03g	0.04g	0.3g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				180×160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm				192×265×86mm				
税抜価格	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥126,000	¥68,000	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥126,000

校正分銅内蔵型モデル

型式	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1203R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	0.002g	0.002g	0.004g	0.005g	0.02g	0.02g	0.03g	0.04g	0.3g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				180×160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm				192×265×86mm				
税抜価格	¥84,000	¥89,000	¥123,000	¥148,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥128,000	¥148,000

オプション

型 式	商品名	税抜価格
-LM	リミット接点出力(Dsub 9P メス)	¥35,000
-RS	RS-232C双方向出力(Dsub 9P オス)	¥20,000
-BLT	Bluetooth V2.1	¥20,000
-ETHER	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	¥30,000

周辺機器

型 式	商品名	税抜価格
CSP-160 II	プリンタ	¥65,000
CSP-240	プリンタ	¥120,000
SDR	サテライトディスプレイ	¥32,000



CSP-160 II



CSP-240



SDR

仕様

風袋引範囲	ゼロ〜ひょう量
スパン調整	ALE……外部分銅による手動スパン調整 ALE-R……内蔵校正分銅による半自動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量 +90 目盛超過時「OVER ERROR」表示
温湿度範囲	5~35℃(※ALE1203Rのみ10~30℃) 85%rh以下(但し結露のないこと)
電源	3電源方式 AC100V 専用アダプタ 乾電池 単三乾電池 4本 (別売)
出力	USBバスパワー (専用ドライバーのインストールが必要) 接続ケーブル (別売) RS-232C 双方向出力 (Dsub9Pin)・USB 出力 (TYPE B)

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
その他の商標および番号は、それぞれの所有者に帰属します。  
※製品改良にともない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。

未来をはかる  
新光電子株式会社

本社・東京 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11 TEL.03-3831-1051 FAX.03-3831-9659  
関 西 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2 TEL.078-921-2551 FAX.078-921-2552  
名 古 屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6 TEL.052-561-1138 FAX.052-561-1158  
[開発・製造] つくば事業所

URL http://www.vibra.co.jp  
E-mail info@vibra.co.jp



指定製造事業者  
指定番号020802



ISO 9001  
JQA-2834  
TSUKUBA



TECO  
ISO 14001:2004  
ER-00130

●代理店

ALE series

VIBRA®  
Measure the Future

NEW


# 高精度電子天びん

進化し続けるVIBRAの新しいカタチ

Value 本当に必要なモノと

Simple 使いやすさを

Compact 小さいボディにギュッと詰込んで

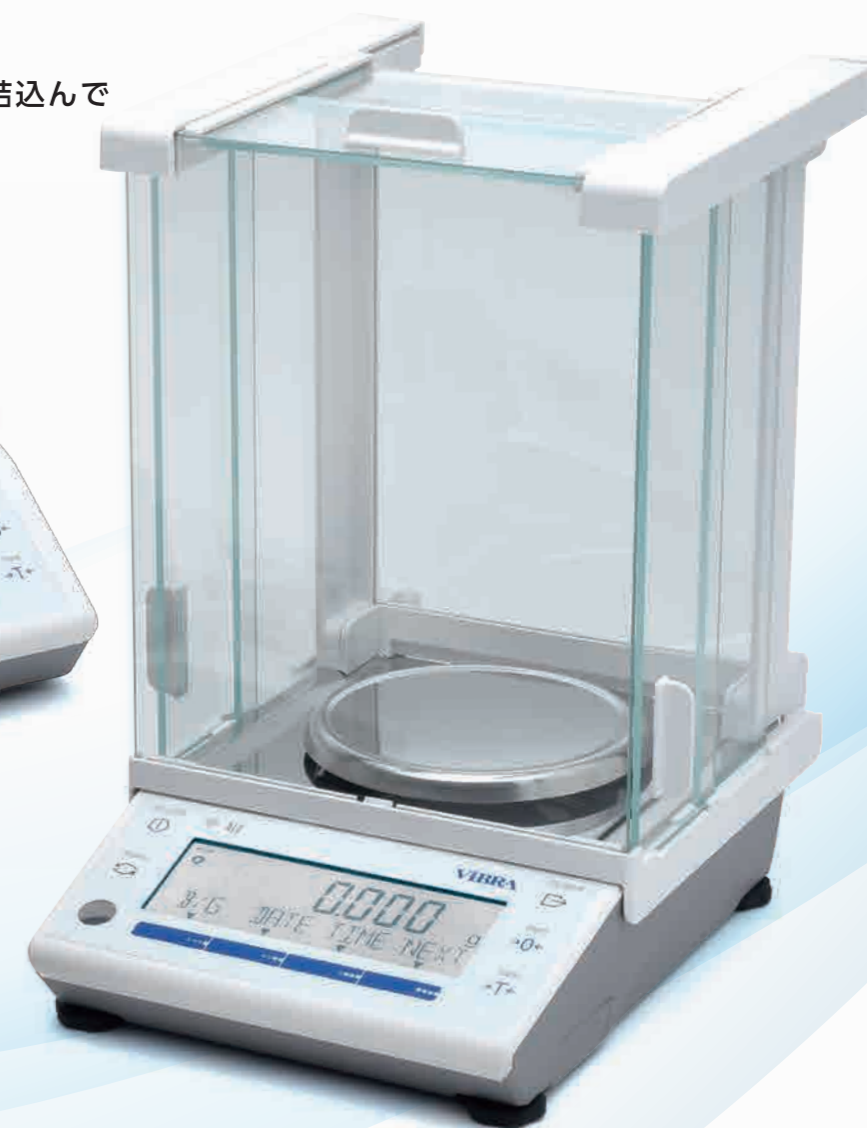

音叉センサ  
5年保証

未来をはかる  
新光電子株式会社

# 様々な計量シーンで活用できる ViBRA のベーシックモデル新登場 !!

## 新開発

音叉式力センサの  
信号処理が高速化を実現!  
安定所要時間が約1/2になりました※

## コンパクト

使いやすさを追求したデザインと  
クラス最小サイズ※のコンパクト設計!

## 多機能

個数モード、%モード、比重モードなど  
8種類の計量モードのほか  
約30種類の機能を搭載

※当社同等品比較



ALE223(R)~1203(R)

## 19種類の機能から 用途に合わせて「フリーキー」に 6種類の機能を選択登録可能

【登録できる機能】グロス/ネット切替・日付表示・時間表示・風袋値表示・上限値表示・下限値表示・IDナンバー表示・単位設定g・単位設定mg・単位設定ct・内蔵分銅によるスパン調整(Rタイプのみ)・外部分銅によるスパン調整・加算・合計値表示・ホールド・GLPヘッダー印字・GLPフッター印字・最小表示切替・応答速度設定



AC100V



乾電池



USB



## 3電源方式で駆動可能

電源は「AC100V」「乾電池(単三4本)」「パソコンUSB※」の3方式。様々な現場でご利用いただけます。

※専用ドライバーをインストールしたPCのみ


## 全タイプで校正分銅内蔵型モデルが選択可能

どこでも即時に高精度計量が可能な校正分銅内蔵型が全タイプからお選びいただけます。

## POINT 01 清掃性の高い 新設計「ガラス風防」

新設計「ガラス風防」※はワンタッチで取り外しができ、ガラス板の分解も可能なので清掃性に優れています。

※ALE223(R)~1203(R)は標準装備

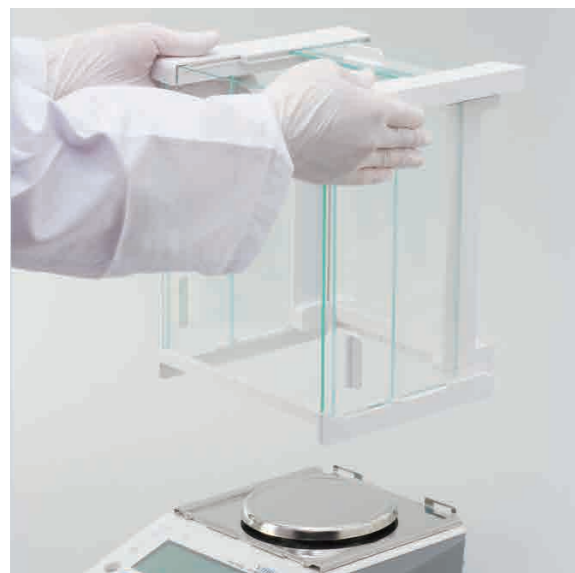

## POINT 02 豊富な出力で 様々なシステムに対応

RS-232c出力、USB出力を標準装備。その他 Bluetooth®、Ethernet出力(オプション※)等により様々なシステムに対応可能です。

※オプション出力はお客様で取り付け可能



## POINT 03 使い勝手と汎用性を追求

ALEシリーズは「1台8役」。重量モードのほか、個数・パーセント・係数・動物・比重(個体)・統計・配合の計量モードを搭載していますので様々な現場でご利用いただけます。

