

シンプルな機能で使いやすさ抜群

ひょう量 600g~60kg 計数可能単重 0.002g~0.2g



CGXII series / 【台はかり】CGX-K series

頑丈設計


サンプル機能

シンプルな機能で使いやすさ抜群

- サンプル機能で簡単に計数作業
- 現場使用に安心なアルミダイカストボディ (CGX II series)

■ 共通仕様

- 風袋引き範囲・・・全ひょう量
- 最大個数表示・・・300,000個
- スパン調整・・・外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示・・・ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲・・・0~40℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
- 電源・・・専用ACアダプター

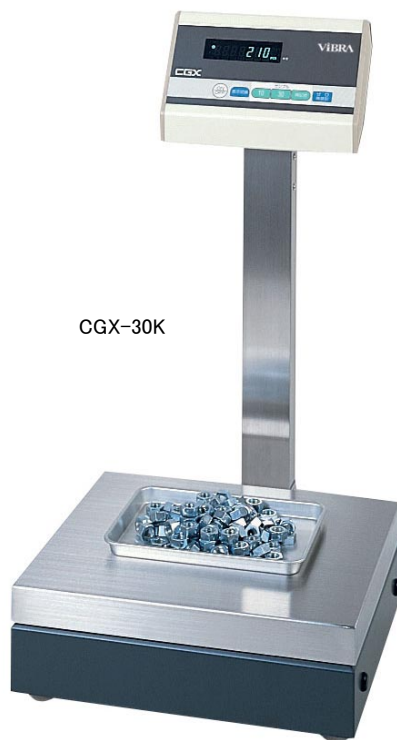

CGX-30K

CGX II-6000



型 式	台はかり							
	CGXII-600	CGXII-1500	CGXII-3000	CGXII-6000	CGXII-12K	CGX-16K	CGX-30K	CGX-60K
ひょう量	600g	1500g	3000g	6000g	12000g	16kg	30kg	60kg
計数可能単重	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g	0.05g	0.1g	0.2g
重量最小表示	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	0.5g	1g	1g
計量皿寸法	φ140mm	W190×D190mm			W360×D320mm			
外形寸法 (WDH)	208×310×87mm	208×310×87mm			360×430×678mm			
価 格	¥88,000	¥88,000			¥250,000	¥250,000	¥290,000	
税 込 価 格	¥92,400	¥92,400			¥262,500	¥262,500	¥304,500	

オプション

-IJ	当社周辺機器専用出力 (Din 8P)	¥10,000 (¥10,500)
-RS	RS-232C双方向出力 (Din 5P)	¥20,000 (¥21,000)
-BT	Nicd電池駆動 (12時間充電、48時間駆動) CGXII用	¥20,000 (¥21,000)
-BT	Nicd電池駆動 (12時間充電、7時間駆動) CGX-K用	¥28,000 (¥29,400)

-DS	ダイレクトスタート	¥10,000 (¥10,500)
—	風防 (ガラス製、CGXII-600のみ適応)	¥35,000 (¥36,750)

注意! -IJと-RSの併用は出来ません。

未来をはかる
新光電子株式会社

www.vibra.co.jp

<E-mail> info@vibra.co.jp

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11 TEL 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659
 関西営業部 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2 TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552
 名古屋営業所 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6 TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158
 【開発・製造】つくば事業所・関西事業所

