


大容量積層セラミックコンデンサ (高誘電率系)

AMK107BBJ226MA-T (旧品名: AMK107BJ226MA-TD)

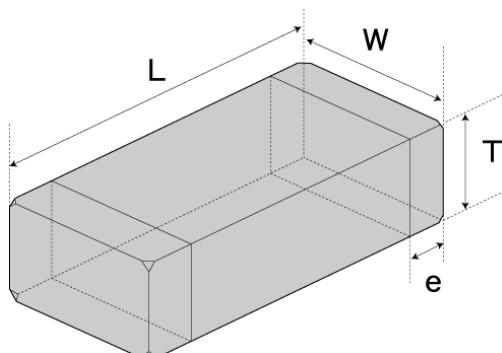

■ 主な特長

- アイテム概要
4V, X5R, 22 μ F, $\pm 20\%$, 1608
- 製品供給状況
量産推奨品
- 標準梱包数量(最小)
Taping paper 4000pcs

■ 製品特性表

| | |
|------------------|------------------------|
| ケースサイズ(JIS/EIA) | 1608/0603 |
| 定格電圧 (max) | 4V |
| 静電容量 | 22 μ F |
| 容量許容差 | $\pm 20\%$ |
| 絶縁抵抗値 | 100 M Ω μ F |
| 誘電正接 | 10%MAX |
| 温度特性(JIS/EIA) | -/X5R |
| 温度範囲(JIS/EIA) | -/-55 to +85°C |
| 静電容量変化率(JIS/EIA) | -/ $\pm 15\%$ |
| RoHS対応 | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| 適用はんだ付け法 | リフロー |

■ 標準外形寸法(mm)

| | |
|---|------------------------|
| L | 1.6mm $\pm 0.20:-0.00$ |
| W | 0.8mm $\pm 0.20:-0.00$ |
| T | 0.8mm $\pm 0.20:-0.00$ |
| e | 0.35mm ± 0.25 |

部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考データとしてご活用ください。

また、本データは予告なく追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書のご確認をお願いします。

The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.

TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the Date at any time without notice.






Before making final selection, please check product specification.

2014.06.04

RoHS compliance product

○AMK107BBJ226MA

4V 1608 X5R 22uF +/- 20% t=1.0mm MAX
4V 0603 X5R 22uF +/- 20% t=0.039inch MAX

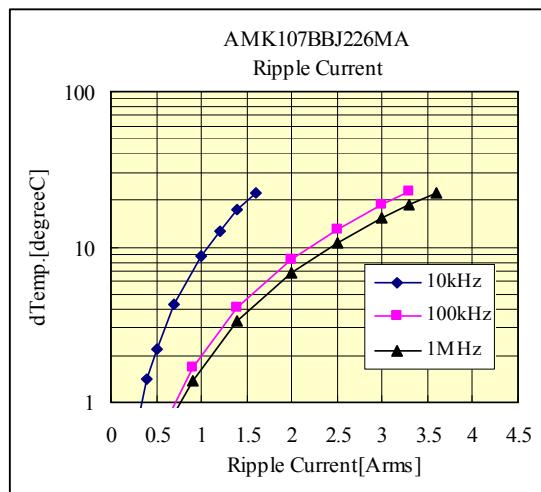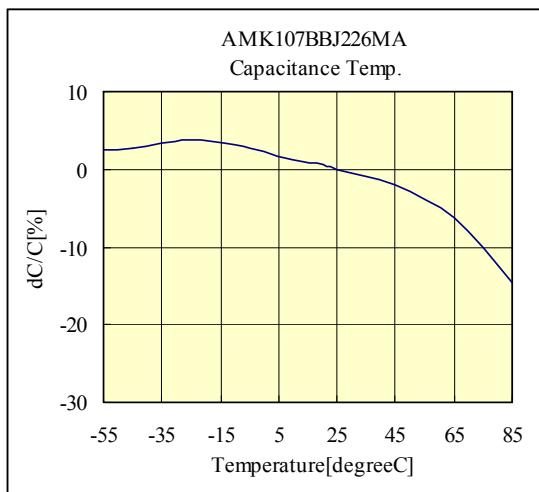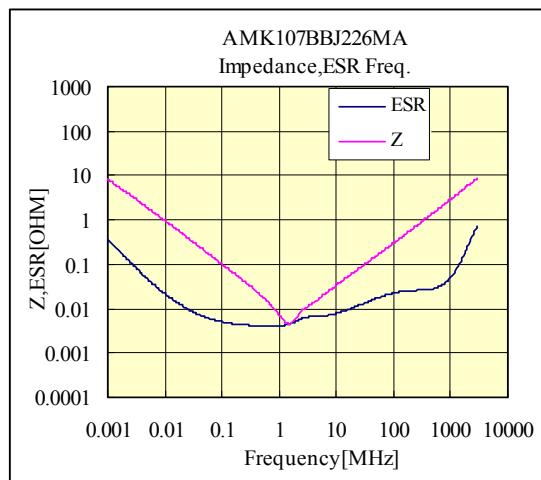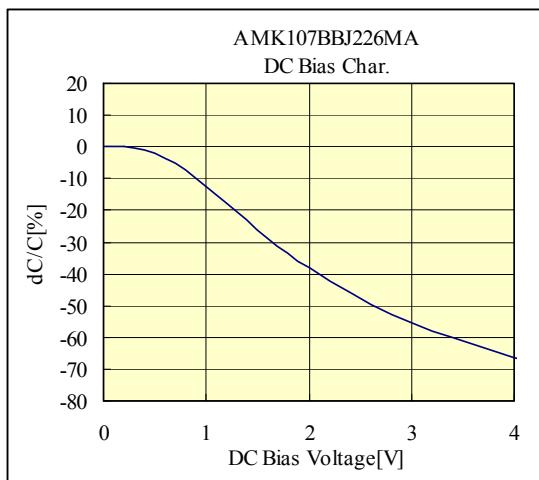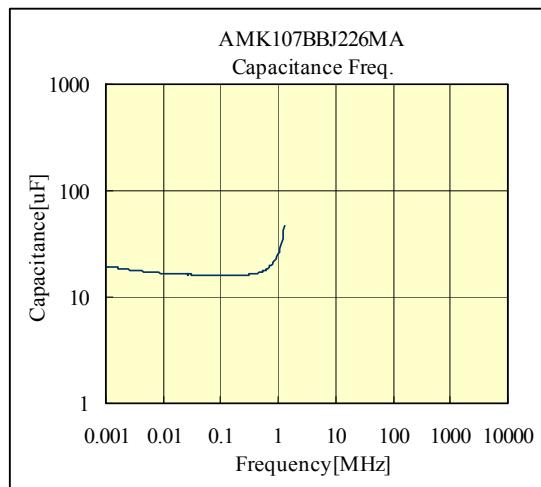

部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書のご確認をお願いします。

The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.

TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the Date at any time without notice.

Before making final selection, please check product specification